

KSED95PE

Οικογένεια προϊόντων	Απορροφητήρας
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	Τοίχου
Σχεδιασμός	Τζάκι
Απορρόφηση	Εξαγωγή
Υλικό	Βαμμένο υλικό
Τύπος χάλυβα	Βουρτσισμένο
Κωδικός EAN	8017709206093
ΠΛΑΤΟΣ	90 cm



ΑΙΘΗΤΙΚΗ

Αιθητική	Universal	Logo	Embossed
Χρώμα	Μπεζ		

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός	Γλίστρα
-----------	---------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός ταχυτήτων	3
-------------------	---

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Αριθμός λαμπτήρων	2	Αριθμός φίλτρων	3
Τύπος λαμπτήρων	LED	Φίλτρα συγκράτησης λίπους	Αλουμίνιο
Ισχύς φωτός	1 W	Διάμετρος εξόδου	150 mm
Κλίμακα θερμοκρασίας φωτισμού (°K)	4000 °K	Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου	750 mm
Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου	595 m ³ /h	Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική	650 mm
Ισχύς μοτέρ	200 W	Ανεπίστροφη βαλβίδα	Ναι

	Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m ³ /h]	Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 [dB(A)]
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1	328	50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2	420	57
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3	588	65

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

B

Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEC_{hood})	54 kWh/a	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE_{min})	50 dB(A)
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)	B	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE_{max})	65 dB(A)
Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	25.3	Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	1.1
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	B	Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	61.2
Απόδοση φωτισμού (LE)	74.3 lux/W	Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q_{ber})	318 m ³ /h
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	A	Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P_{ber})	375 Pa
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	70.8 %	Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W_{ber})	131 W
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	D	Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)	2 W
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q_{min})	328 m ³ /h	Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (E_{middle})	164 lux
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q_{max})	588 m ³ /h	Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (L_{wa})	65 dB(A)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	202 W	Συχνότητα (Hz)	50-60 Hz
Τάση	220-240 V	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1000 mm


Διαθέσιμο επίσης

Alternative colours available

Black, Stainless steel,
Ανθρακί, Red Wine

Available colours

KSED95NEE - KSED95XE -
KSED95AE - KSED95RWE

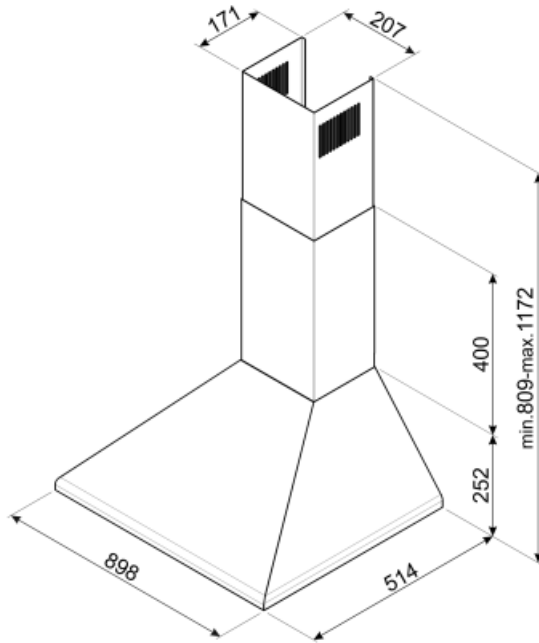

Not included accessories



FLT6

Φίλτρα άνθρακα στρογγυλά (κιτ 2 τεμαχίων)



KITALLFC

Φίλτρο άνθρακα γενικής χρήσης
Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Το
φίλτρο μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο
πιάτων σε θερμοκρασία 50 °C (νερό και
κατάλληλο απορρυπαντικό) και για να
στεγνώσει το βάζουμε στο φούρνο
στους 180°C για 25 λεπτά

Symbols glossary (ΤΤ)



Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.



Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.



B: Ενεργειακή διαβάθμιση προϊόντος, μετρούμενη από A+++ έως D / G ανάλογα με την οικογένεια προϊόντων.