

# KSED95PE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארוכה
הוצאה	הוצאה
חומר	חומר צבוע
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709206093
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	שמנת
Logo	Embossed



## למשפחת תנורים

מחונן הגדרות בקרות

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות 3

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2
סוג נורה	LED
הספק נורה	1 W
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	4000 K
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	595 m <sup>3</sup> /h
הספק מנוע	200 W

מס' מסננים	3
מסננים נגד שומן	אלומיניום
פתח אורזור	150 mm
מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
שסתום אל-חוזר	כן

	IEC 61591 קצב הוצאה [m <sup>3</sup> /h]	IEC 60704-2-13 רמת רעש [dBA]
קולטי אדים	328	50
קולטי אדים	420	57

קולטי אדים	588	65
------------	-----	----

## תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	54 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	65 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	B	מקדם הארכת זמן (F)	1,1
קטגוריית יעילות תאורה (LE)	74,3 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	61,2
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	318 m <sup>3</sup> /h
יעילות סינון שומן (GFE)	70,8 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	375 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	131 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	328 m <sup>3</sup> /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	588 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	164 lux
		רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwd)	65 dBA

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	202 W	אורך כבל חשמל תקע	1000 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		

## זמין גם

Alternative colours available	Black, Stainless steel, Anthracite, Red Wine	Available colours	KSED95NEE - KSED95XE - KSED95AE - KSED95RWE
-------------------------------	--	-------------------	---

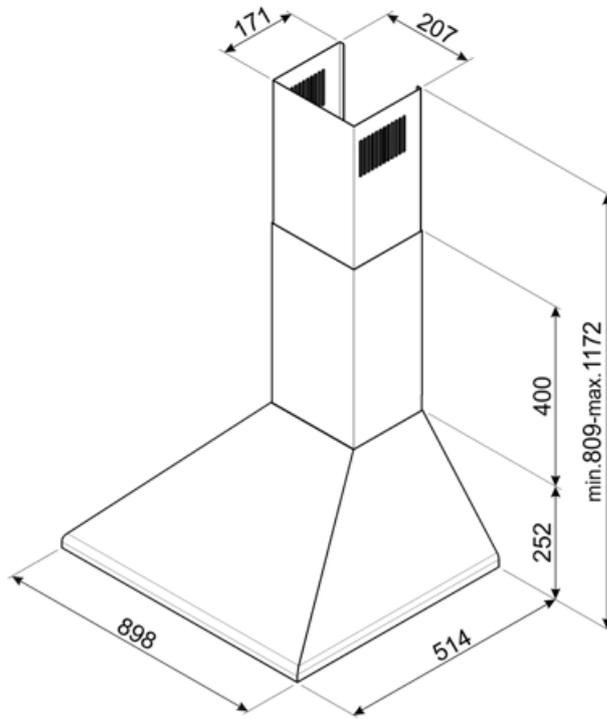

---

## Compatible Accessories

---

### FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



### KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C  
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

## Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.