

## KSED95PE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709206093
Ширина (мм)	90 см



### Эстетика

Эстетика	Универсальный	Логотип	Штампованный
Цвет	Кремовый		



### Управление

Управление	Слайдер
------------	---------

### Программы/ функции

Количество скоростей	3
----------------------	---

### Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	3
Тип подсветки	LED	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	1 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 °K	Мин. расстояние от газовой варочной панели	750 мм
Максимальная производительность	595 м³/ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Мощность мотора	200 Вт	Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность [м <sup>3</sup> /ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	328	50
2-я скорость	420	57
3-я скорость	588	65

## Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC <sub>hood</sub> )	54 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE <sub>min</sub> )	50 дБ(А)
Класс энергоэффективности	B	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE <sub>max</sub> )	65 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	25.3	Коэффициент увеличения времени (F)	1.1
Класс гидродинамической эффективности	B	Индекс энергоэффективности	61.2
Эффективность освещения (LE)	74.3 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	318 м <sup>3</sup> /ч
Класс эффективности освещения	A	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P <sub>ber</sub> )	375 Pa
Жироулавливающая эффективность (GFE)	70.8 %	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W <sub>ber</sub> )	131 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	D	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на минимальной скорости	328 м <sup>3</sup> /ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E <sub>middle</sub> )	164 lux
Производительность на максимальной скорости	588 м <sup>3</sup> /ч	Максимальный уровень шума	65 дБ(А)

## Электрическое подключение

Номинальная мощность	202 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	1000 мм


## Также доступны

**Другие доступные цвета**

Черный, Нержавеющая сталь, Антрацит, Бордо

**Артикулы других цветов**

KSED95NEE - KSED95XE - KSED95AE - KSED95RWE

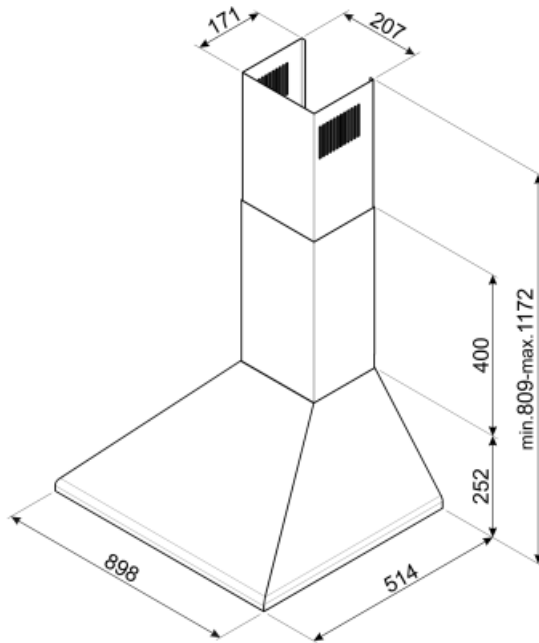

---

## Not included accessories

---



### FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



### KITALLFC

Универсальный угольный фильтр  
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр  
можно мыть в посудомоечной машине  
при температуре 50°C (вода и  
подходящее моющее средство) и  
сушить в духовке при 180°C в течение  
25 минут

---

## Symbols glossary (ТТ)

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

