

## KSED95PE

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Димохід
Фільтрація	Режим відведення повітря
Матеріал	Емальована сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709206093
Ширина витяжки	90 см



### Естетика

Естетика	Універсальний	Логотип	Штампований
Колір	Кремовий		

### Управління

Налаштування управління	Слайдер
-------------------------	---------

### Програми/ Функції

Кількість ступенів регулювання потужності	3
---	---

### Технічні характеристики



Кількість ламп	2	Кількість фільтрів	3
Тип ламп підсвічування	LED	Жировловлюючі фільтри	Алюміній
Потужність підсвітки	1 Вт	Діаметр повітропроводу	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 °K	Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	750 мм
Максимальна продуктивність	595 м³/ч	Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	650 мм
Потужність мотора	200 Вт		

Зворотній клапан

Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]
1-ша швидкість	328	50
2-га швидкість	420	57
3-тя швидкість	588	65

## Продуктивність/ Енергоспоживання

<b>Щорічне енергоспоживання (AEC<sub>hood</sub>)</b>	54 кВт/год	<b>Акустичний тиск на мінімальній швидкості</b>	50 дБ(А)
<b>Клас енергоефективності (EEC)</b>	B	<b>Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPE<sub>max</sub>)</b>	65 дБ(А)
<b>Гідродинамічна ефективність (FDE)</b>	25.3	<b>Час збільшення коефіцієнта (F)</b>	1.1
<b>Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)</b>	B	<b>Клас енергоефективності</b>	61.2
<b>Ефективність освітлення (LE)</b>	74.3 lux/W	<b>Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності</b>	318 м³/ч
<b>Клас ефективності освітлення (LEC)</b>	A	<b>Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності</b>	375 Pa
<b>Ефективність фільтрації жиру (GFE)</b>	70.8 %	<b>Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності</b>	131 Вт
<b>Клас фільтрації (GFEC)</b>	D	<b>Нормальна потужність системи освітлення</b>	2 Вт
<b>Продуктивність на мінімальній швидкості</b>	328 м³/ч	<b>Середнє освітлення варильної поверхні (E<sub>middle</sub>)</b>	164 lux
<b>Продуктивність на максимальній швидкості (Q<sub>max</sub>)</b>	588 м³/ч	<b>Максимальний рівень шуму</b>	65 дБ(А)

## Електричне підключення


<b>Номинальна потужність</b>	202 Вт	<b>Частота струму (Гц)</b>	50-60 Гц
<b>Напруга</b>	220-240 В	<b>Довжина електричного кабелю</b>	1000 мм

## Також доступні

**Також доступні кольори** Чорний, Нержавіюча сталь,  
Антрацит, Червоне вино

**Доступні кольори**

KSED95NEE - KSED95XE -  
KSED95AE - KSED95RWE

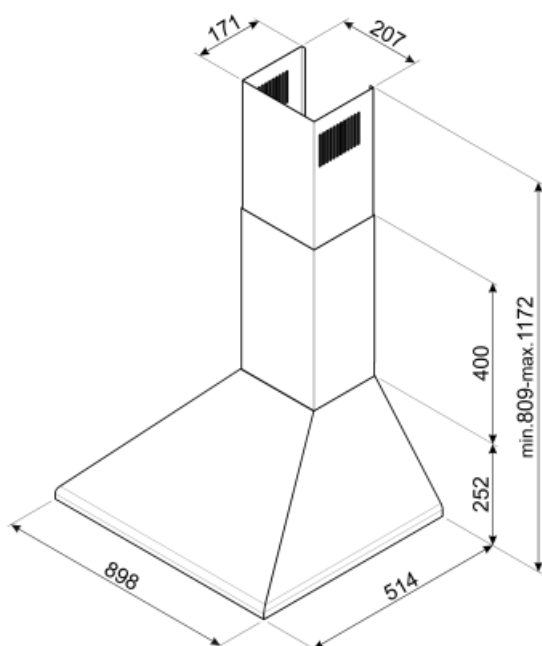

## Not included accessories

---



### FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



### KITALLFC

Универсальный угольный фильтр  
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр  
можно мыть в посудомоечной машине  
при температуре 50°C (вода и  
подходящее моющее средство) и  
сушить в духовке при 180°C в течение  
25 минут

## Symbols glossary (ТТ)

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



B: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов.