

KSED95XE

| | |
|----------------|--------------------------|
| Produktfamilie | Hætte |
| Emhættetype | Vægmonteret emhætte |
| Design | Emhætte af skorstenstype |
| Udsugning | Uddrivning |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type af stål | Børstet |
| EAN-kode | 8017709206109 |
| Hættebredde | 90 cm |



Æstetik

| | | | |
|---------|---------------|--------|---------|
| Æstetik | Universal | Finish | Børstet |
| Farve | Rustfrit stål | Logo | Præget |

Betjeninger

| | |
|-------------------------|--------|
| Betjeningsindstillinger | Slider |
|-------------------------|--------|

Tekniske egenskaber

| | | | |
|--|---|---|-----------|
|  |  | | |
| Antal lamper | 2 | Antal filtre | 3 |
| Type af lamper | LED | Fedtfiltre | Aluminium |
| Lys effekt | 1 W | Luftudtag | 150 mm |
| Skala for lysfarvetemperatur (° K) | 4000 °K | Minimumsafstand fra GAS kogeplade | 750 mm |
| Maksimal kapacitet frit udtag | 595 m ³ /h | Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade | 650 mm |
| Motoreffekt | 200 W | Kontraventil | Ja |

| | Udsugningshastighed IEC 61591 [m ³ /h] | Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA] |
|-------------|---|------------------------------------|
| Hastighed 1 | 328 | 50 |
| Hastighed 2 | 420 | 57 |

| | | |
|----------------|-----|----|
| Hastighed 3 | 588 | 65 |
|----------------|-----|----|

Ydeevne/energimærke




| | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Årligt effektivitet forbrug (AEChood) | 54 kWh/a | Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin) | 50 dBA |
| Energieffektivitetsklasse (EØF) | B | Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax) | 65 dBA |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDE) | 25.3 | Tid, stigningsfaktor (F) | 1.1 |
| Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC) | B | Energieffektivitetsindeks for første hulrum | 61.2 |
| Belysningens effektivitet (LE) | 74.3 lux/W | Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep) | 318 m ³ /h |
| Belysningens effektivitetsklasse (LEC) | A | Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP) | 375 Pa |
| Fedtfiltrering effektivitet (GFE) | 70.8 % | Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep) | 131 W |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC) | D | Normal effekt på lys-systemet (WI) | 2 W |
| Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin) | 328 m ³ /h | Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle) | 164 lux |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax) | 588 m ³ /h | Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA) | 65 dBA |

Elektrisk tilslutning

| | | | |
|--------------------------|-----------|---------------|----------|
| Elektrisk klassificering | 202 W | Frekvens (Hz) | 50-60 Hz |
| Spænding | 220-240 V | Kabellængde | 1000 mm |

Fås også

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|
| Alternative farver kan leveres | Sort, Antracit, Creme, Rødvin | Tilgængelige farver | KSED95NEE - KSED95AE - KSED95PE - KSED95RWE |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|

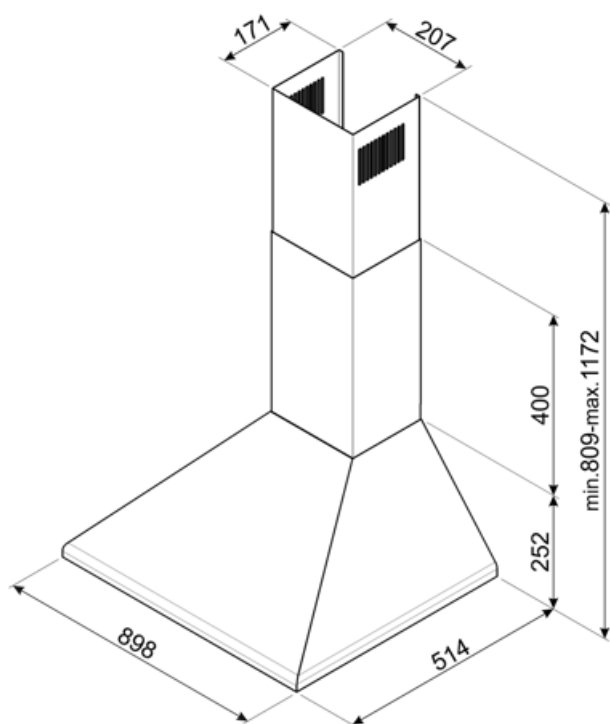

Not included accessories



FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

Symbols glossary (TT)



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.

