KSED95XE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Emhætte af skorstenstype
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709206109
Hættebredde	90 cm
Æstetik	Universal
Farve	Rustfrit stål
Finish	Mat
Logo	Præget



Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Slider

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3

Tekniske egenskaber

Antal lamper	2	**Antal filtre**	3
Type af lamper	LED	**Fedtfiltre**	Aluminium
Lys effekt	1 W	**Luftudtag**	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 K	**Minimumsafstand fra GAS kogeplade**	750 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	595 m³/h	**Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade**	650 mm
Motoreffekt	200 W	**Kontraventil**	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	**Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]**
Hastighed 1	328	50
Hastighed 2	420	57

Hastighed 3	588	65

Ydeevne/energimærke



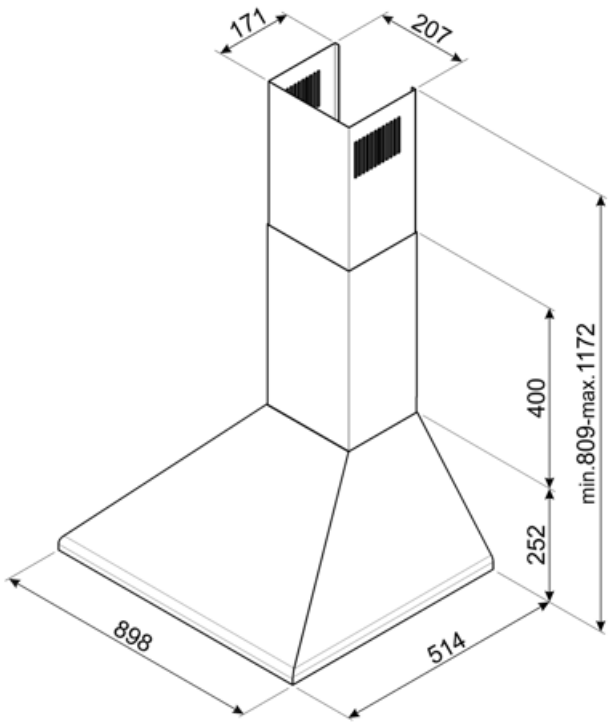
Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	54 kWh/a
Energieffektivitetsklasse (EØF)	B
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	25,3
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	B
Belysningens effektivitet (LE)	74,3 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	70,8 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	328 m³/h
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	588 m³/h
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	50 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	65 dBA
Tid, stigningsfaktor (F)	1,1
Energieffektivitetsindeks for første hulrum	61,2
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	318 m³/h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	375 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	131 W
Normal effekt på lys-systemet (Wl)	2 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)	164 lux
Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	65 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	202 W	**Kabellængde**	1000 mm
Spænding	220-240 V	**Stik**	Nej
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		

Fås også

Alternative farver kan leveres	Sort, Antracit, Creme, Rødvin	**Tilgængelige farver**	KSED95NEE - KSED95AE - KSED95PE - KSED95RWE


171
207
400
min.809-max.1172
252
898
514

Compatible Accessories



FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.

