

## KSED95XE

Οικογένεια προϊόντων  
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ  
Σχεδιασμός  
Απορρόφηση  
Υλικό  
Τύπος χάλυβα  
Κωδικός EAN  
ΠΛΑΤΟΣ

Απορροφητήρας  
Τοίχου  
Τζάκι  
Εξαγωγή  
Ανοξείδωτο ατσάλι  
Βουρτσισμένο  
8017709206109  
90 cm



## ΑΙΘΗΤΙΚΗ

Αιθητική  
Χρώμα

Universal  
Ανοξείδωτο ατσάλι

Φινίρισμα  
Logo

Σατέν  
Embossed

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός

Γλίστρα

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός ταχυτήτων

3

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Αριθμός λαμπτήρων  
Τύπος λαμπτήρων  
Ισχύς φωτός  
Κλίμακα θερμοκρασίας  
φωτισμού (°K)  
Μέγιστη απορρόφηση  
ελεύθερης εξόδου  
Ισχύς μοτέρ

2  
LED  
1 W  
4000 °K  
595 m<sup>3</sup>/h  
200 W

Αριθμός φίλτρων  
Φίλτρα συγκράτησης  
λίπους  
Διάμετρος εξόδου  
Ελάχιστη απόσταση από  
εστία αερίου  
Ελάχιστη απόσταση από  
εστία ηλεκτρική

3  
Αλουμίνιο  
150 mm  
750 mm  
650 mm

Ανεπίστροφη βαλβίδα  
Ναι

	Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 [dB(A)]
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1	328	50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2	420	57
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3	588	65

## ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

B

<b>Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEC<sub>hood</sub>)</b>	54 kWh/a	<b>Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE<sub>min</sub>)</b>	50 dB(A)
<b>ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)</b>	B	<b>Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE<sub>max</sub>)</b>	65 dB(A)
<b>Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)</b>	25,3	<b>Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)</b>	1,1
<b>Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)</b>	B	<b>Δείκτης ενεργειακής απόδοσης</b>	61,2
<b>Απόδοση φωτισμού (LE)</b>	74,3 lux/W	<b>Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q<sub>ber</sub>)</b>	318 m <sup>3</sup> /h
<b>Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)</b>	A	<b>Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P<sub>ber</sub>)</b>	375 Pa
<b>Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)</b>	70,8 %	<b>Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W<sub>ber</sub>)</b>	131 W
<b>Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)</b>	D	<b>Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)</b>	2 W
<b>Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q<sub>min</sub>)</b>	328 m <sup>3</sup> /h	<b>Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (E<sub>middle</sub>)</b>	164 lux
<b>Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q<sub>max</sub>)</b>	588 m <sup>3</sup> /h	<b>Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (L<sub>wa</sub>)</b>	65 dB(A)

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

<b>Ονομαστική ισχύς</b>	202 W	<b>Συχνότητα (Hz)</b>	50-60 Hz
<b>Τάση</b>	220-240 V	<b>Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας</b>	1000 mm


## Διαθέσιμο επίσης

Alternative colours available

Black, Avθρακί, Μνεζ, Red Wine

Available colours

KSED95NEE - KSED95AE -  
KSED95PE - KSED95RWE

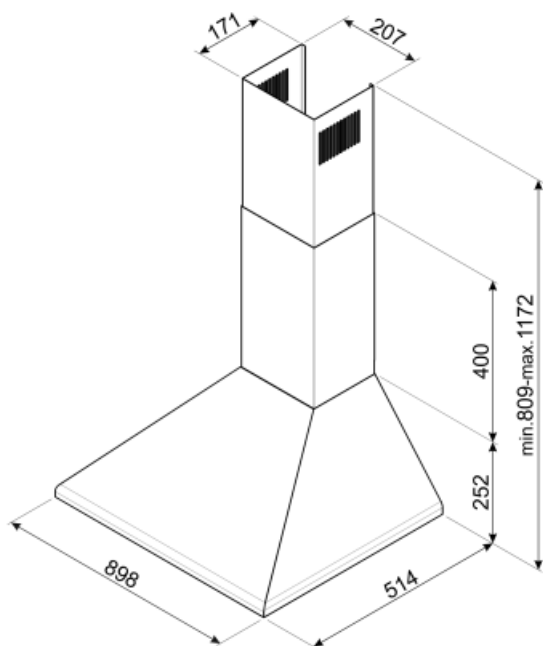

---

## Not included accessories

---



### FLT6

Φίλτρα άνθρακα στρογγυλά (κιτ 2 τεμαχίων)



### KITALLFC

Φίλτρο άνθρακα γενικής χρήσης  
Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Το  
φίλτρο μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο  
πιάτων σε θερμοκρασία 50 °C (νερό και  
κατάλληλο απορρυπαντικό) και για να  
στεγνώσει το βάζουμε στο φούρνο  
στους 180°C για 25 λεπτά

---

## Symbols glossary (ΤΤ)

---



Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.



Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.



B: Ενεργειακή διαβάθμιση προϊόντος, μετρούμενη από A+++ έως D / G ανάλογα με την οικογένεια προϊόντων.