# KSED95XE

| | |
|---|---|
| **Familia** | Campana |
| **Tipo Campana** | Decoración mural |
| **Diseño** | Trapezio |
| **Filtración** | Extracción |
| **Material** | Acero inoxidable |
| **Tipo de inox** | Cepillado |
| **Código EAN** | 8017709206109 |
| **Ancho** | 90 cm |
| **Estética** | Universal |
| **Color** | Acero inoxidable |
| **Acabado** | Satinado |
| **Logo** | Embutido |

## Mandos

| | |
|---|---|
| **Regulación de mandos** | Slider |

## Programas/Funciones

| | |
|---|---|
| **N.° de velocidades** | 3 |

## Características técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° de Luces** | 2 | **N° de Filtros** | 3 |
| **Tipo de Luz** | LED | **Filtros antigrasa** | Aluminio |
| **Potencia luz** | 1 W | **Diámetro embocadura motor** | 150 mm |
| **Escala de temperatura de color (° K)** | 4000 K | **Distancia mínima de la encimera de gas** | 750 mm |
| **Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)** | 595 m³/h | **Distancia mínima de la encimera eléctrica** | 650 mm |
| **Potencia motor** | 200 W | **Válvula de retención** | Sí |

| | Capacidad de aspiración 1 (IEC 61591) [m³/h] | Rumorosidad 1 (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Velocidad 1 | 328 | 50 |
| Velocidad 2 | 420 | 57 |

| | | |
|---|---|---|
| Velocidad 3 | 588 | 65 |

## Prestaciones/Etiqueta energética

| | |
|---|---|
| **Consumo anual (AEChood)** | 54 kWh/a |
| **Clase eficiencia energética ( EEC)** | B |
| **Eficiencia Fluidodinámica (FDE)** | 25,3 |
| **Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)** | B |
| **Clase de eficiencia de iluminación (LE)** | 74,3 lux/W |
| **Eficiencia de iluminación (LEC)** | A |
| **Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)** | 70,8 % |
| **Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)** | D |
| **Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)** | 328 m³/h |
| **Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)** | 588 m³/h |
| **Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)** | 50 dBA |
| **Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)** | 65 dBA |
| **Factor aumento de tiempo (F)** | 1,1 |
| **Índice de eficiencia energética primera cavidad** | 61,2 |
| **Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)** | 318 m³/h |
| **Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)** | 375 Pa |
| **Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)** | 131 W |
| **Potencia normal sistema de luz (Wl)** | 2 W |
| **Iluminación media sobre la superfície de cocción** | 164 lux |
| **Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)** | 65 dBA |

## Conexión eléctrica

| | |
|---|---|
| **Datos nominales de conexión eléctrica** | 202 W |
| **Tensión** | 220-240 V |
| **Frecuencia (Hz)** | 50-60 Hz |
| **Longitud del cable de alimentación** | 1000 mm |
| **Enchufe** | No |

## Disponible también

| | |
|---|---|
| **Otros colores disponibles** | Negro, Antracita, Crema, Red wine |
| **Códigos de otros colores disponibles** | KSED95NEE - KSED95AE - KSED95PE - KSED95RWE |

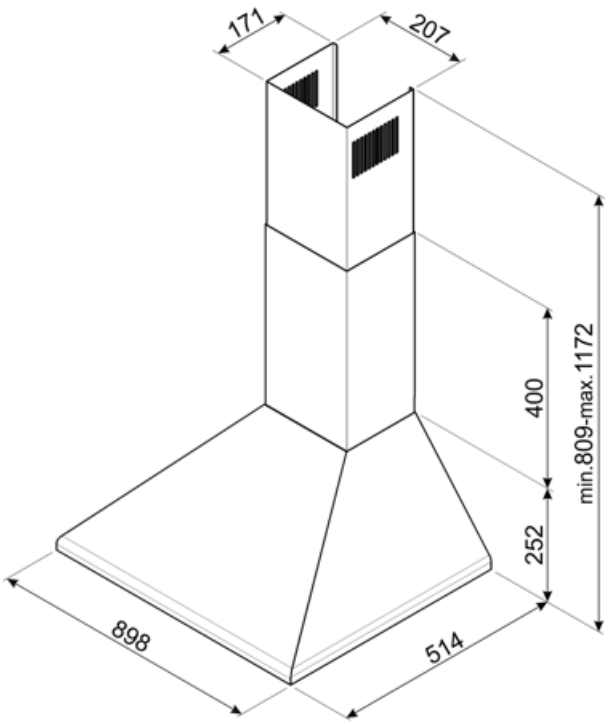
171
207
400
min.809-max.1172
252
898
514

## Accesorios Compatible

**FLT6**

Filtro carbón activo (2 piezas)

**KITALLFC**

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos

# Symbols glossary

Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.

Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.