

# KSED95XE

Famille Hotte

Type de hotte Hotte décorative murale

Design Pyramidale
Type d'aspiration Evacuation

MatériauInoxType d'inoxBrossé

Code EAN 8017709206109

Largeur hotte90 cmEsthétiqueUniverselCouleurInoxFinitionSatinéLogoEmbouti



750 mm

#### Commandes

Type de commandes Slider

## **Programmes / Fonctions**

Nombre de vitesses 3

## **Technologie**





Nombre de lampes 2 Nombre de filtres 3

Type d'éclairage LED Filtres anti-graisses Aluminium
Puissance de l'éclairage 1 W Diamètre de sortie du 150 mm

Température de Couleur 4000 K moteur

de la lumière (K)

Capacité d'aspiration à 595 m³/h d'installation au dessus l'air libre (P0) d'une table de cuisson

Puissance du moteur 200 W gaz
Distance minimale 650 mm

Distance minimale 650 mm d'installation au dessus d'une table de cuisson

électrique

Distance minimale

Clapet anti-retour Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	328	50



Vitesse 2	420	57
Vitesse 3	588	65

#### Performance / Etiquette Energétique

	A***
	7
	Ď

54 kWh/a Emission acoustique de Consommation 50 dBA l'air pondérée à la d'énergie annuelle (AEC) vitesse minimale Classe d'efficacité (SPEmin) énergétique Emission acoustique de 65 dBA **Efficacité** 25.3 l'air pondérée à la fluidodynamique (FDE) vitesse maximale Classe d'efficacité В (SPEmax) fluidodynamique Facteur d'augmentation 1,1 Efficacité lumineuse (LE) 74,3 lux/W du temps (F) Classe d'efficacité Indice d'efficacité 61,2 **lumineuse** énergétique Efficacité de filtration 70,8 % Débit d'air mesuré au 318 m<sup>3</sup>/h des graisses point de rendement Classe d'efficacité de maximal filtration des graisses Pression d'air mesurée 375 Pa Débit d'air à la vitesse 328 m<sup>3</sup>/h au point de rendement minimale maximal Débit d'air à la vitesse 588 m<sup>3</sup>/h Puissance électrique à 131 W maximale (Qmax) l'entrée mesurée au point de rendement maximal Puissance nominale du 2 W système d'éclairage Eclairement moyen du 164 lux système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle) Niveau de bruit au 65 dBA réglage le plus élevé


### Raccordement électrique

Puissance nominale<br/>électrique202 WFréquence50-60 HzTension220-240 VLongueur du câble<br/>d'alimentation1000 mm

### **Egalement disponible**

Autres couleursNoir, Anthracite, Crème,Références des autresKSED95NEE - KSED95AE -disponiblesBordeauxversions de couleurKSED95PE - KSED95RWE



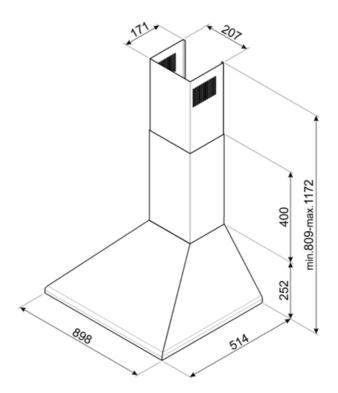



## **Accessoires Compatibles**

#### FLT6



Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



#### **KITALLFC**

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inox AISI 304 Possibilité de régénération au lavevaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.



## Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.





Eclairage: Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.