

# KSED95XE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארוכה
הוצאה	הוצאה
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709206109
רוחב קולט האדים	90 cm



## אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale	גימור	סאטין
צבע	נירוסטה	Logo	Embossed

## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	מחונן
--------------	-------

## תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות	3
--------------	---

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מס' מסננים	3
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	1 W	פתח אורור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע	4000 °K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
קבולת מרבית של יציאה חופשית	595 m <sup>3</sup> /h	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
הספק מנוע	200 W	שסתום אל-חזור	כן

IEC 61591 קצב הוצאה  
[m<sup>3</sup>/h]

IEC 60704-2-13 רמת רעש  
[dB(A)]

קולטי אדים	328	50
קולטי אדים	420	57
קולטי אדים	588	65

## תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	54 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית יעילות דינמית נוזלית (FDE)	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	65 dB(A)
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	B	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	1.1
יעילות תאורה (LE)	74.3 lux/W	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	61.2
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	318 m <sup>3</sup> /h
יעילות סינון שומן (GFE)	70.8 %	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה	375 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	131 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	328 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	588 m <sup>3</sup> /h		164 lux

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	202 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1000 mm

## זמין גם

Alternative colours available	Black, Anthracite, Cream, Red Wine	Available colours	KSED95NEE - KSED95AE - KSED95PE - KSED95RWE
-------------------------------	------------------------------------	-------------------	---

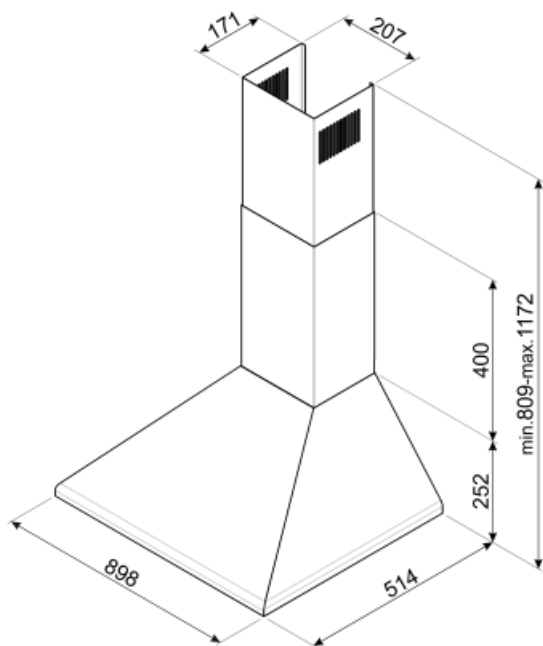

---

## Not included accessories

---



### FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



### KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C  
ל-25 דקות ב-180°

## Symbols glossary (TT)



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.

