

# KSED95XE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארוכה
הוצאה	הוצאה
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709206109
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
Logo	Embossed



## למשפחת תנורים

מחווין הגדרות בקרות

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות 3

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מס' מסננים	3
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	1 W	פתח אורור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע	4000 K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
תאורה (K)		מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	595 m <sup>3</sup> /h	שסתום אל-חזור	כן
הספק מנוע	200 W		

	IEC 61591 קצב הוצאה [m <sup>3</sup> /h]	IEC 60704-2-13 רמת רעש [dBA]
קולטי אדים	328	50
קולטי אדים	420	57

קולטי אדים	588	65
------------	-----	----

## תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	54 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	65 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	25.3	מקדם הארכת זמן (F)	1.1
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	B	אינדקס יעילות אנרגטית	61.2
יעילות תאורה (LE)	74.3 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	318 m <sup>3</sup> /h
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	375 Pa
יעילות סינון שומן (GFE)	70.8 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	131 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	328 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	164 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	588 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwd)	65 dBA

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	202 W	אורך כבל חשמל תקע	1000 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		

## זמין גם

Alternative colours available	Black, Anthracite, Cream, Red Wine	Available colours	KSED95NEE - KSED95AE - KSED95PE - KSED95RWE
-------------------------------	------------------------------------	-------------------	---

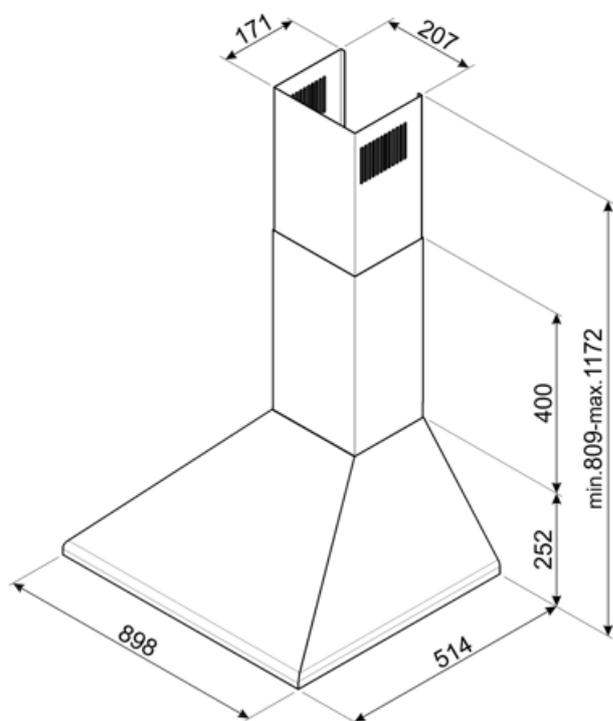

---

## Compatible Accessories

---

### FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



### KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C  
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

## Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.