

## KSED95XE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtő
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709206109
Páraelszívó szélessége	90 cm



## Küllem

Design család	Univerzális	Felületkezelés	Szatén
Szín	Rozsdamentes acél	Logo	Embossed

## Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Csúszka
------------------	---------

## Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
------------------	---

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

		Lámpák száma	2	Szűrők száma	3
		Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
		Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
		Világos színhőmérsékleti skála (°K)	4000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
		Szabad kimenet maximális kapacitása	595 m <sup>3</sup> /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
		Motorteljesítmény	200 W	Visszacsapó szelep	Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	328	50
2. sebességfokozat	420	57
3. sebességfokozat	588	65

## Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEchood)	54 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)	50 dBA
Energihatékonysági osztály (EGK)	B	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	65 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	25,3	Időnövekedési tényező (F)	1,1
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	B	Energihatékonysági mutató	61,2
Világításhatékonyság (LE)	74,3 lux/W	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	318 m <sup>3</sup> /h
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	375 Pa
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	70,8 %	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	131 W
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	D	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	328 m <sup>3</sup> /h	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	164 lux
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	588 m <sup>3</sup> /h	Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	65 dBA

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	202 W	Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Feszültség	220-240 V	Tápkábel hossza	1000 mm


## Szintén elérhető

Alternative colours available

Black, Anthracite, Bézs, Red Wine

Available colours

KSED95NEE - KSED95AE -  
KSED95PE - KSED95RWE

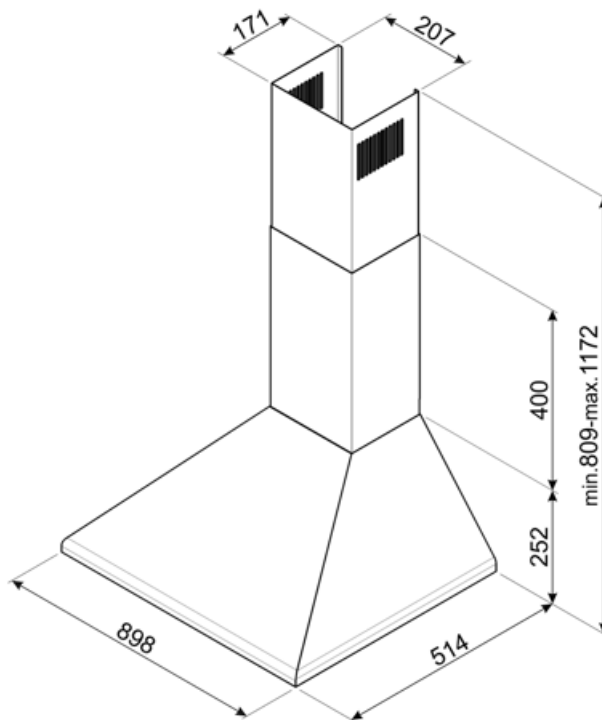

---

## Not included accessories

---

### FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



### KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő  
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő  
mosogatógépben 50°C-on mosható  
(víz és megfelelő mosószer) és  
sütőben 180°C-on 25 percig  
szárítható

---

## Symbols glossary (TT)

---



**Szűrők:** A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



**Jelzőfények:** Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

