KSED95XE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709206109
Larghezza cappa	90 cm
Estetica	Universale
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Logo	Imbutito



Comandi

Regolazione comandi	Slider

Programmi / Funzioni

N° velocità	3

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	2	**N° di filtri**	3
Tipo di Luce	LED	**Filtri antigrasso**	Alluminio
Potenza luce	1 W	**Diametro imbocco motore**	150 mm
Temperatura di Colore della luce (K)	4000 K	**Distanza minima installazione da piano cottura gas**	750 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	595 m³/h	**Distanza minima installazione da piano cottura elettrico**	650 mm
Potenza motore	200 W	**Valvola di non ritorno**	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	**Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Velocità 1	328	50

Velocità 2	420	57
Velocità 3	588	65

Prestazioni / Etichetta Energetica




Efficienza di consumo annuale (AEC)	54 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	B
Efficienza fuido dinamica (FDE)	25,3
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	B
Efficienza di illuminazione (LE)	74,3 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	70,8 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	D
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	328 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	588 m³/h
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	50 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	65 dBA
Fattore di aumento del tempo (F)	1,1
Indice di efficienza energetica	61,2
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	318 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	375 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	131 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	164 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	65 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	202 W
Tensione	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione	1000 mm
Spina	No

Disponibile anche

Altri colori disponibili	Nero, Antracite, Panna, Red wine	**Codici altri colori disponibili**	KSED95NEE - KSED95AE - KSED95PE - KSED95RWE

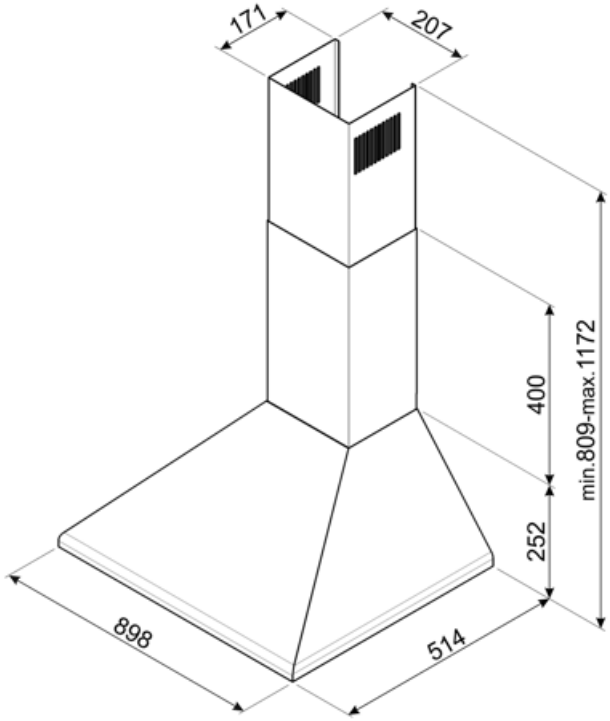

Accessori Compatibili



FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

