

# KSED95XE

Famiglia Cappa

**Tipologia** Decorativa murale

Design Trapezio **Filtraggio** A espulsione

Materiale Inox Tipo Inox Satinato

8017709206109 **Codice EAN** 

Larghezza cappa 90 cm Estetica Universale Colore Acciaio Inox Finitura Satinato Logo **Imbutito** 



#### Comandi

Regolazione comandi Slider

### Programmi / Funzioni

N° velocità 3

#### Caratteristiche Tecniche





2 3 N° di luci N° di filtri Tipo di Luce LED Filtri antigrasso Potenza luce 1 W

Temperatura di Colore 4000 K

della luce (K)

Capacità massima 595 m<sup>3</sup>/h

d'aspirazione in

modalità libera (P0)

Potenza motore 200 W

Alluminio Diametro imbocco 150 mm

motore

Distanza minima istallazione da piano

cottura gas

Distanza minima istallazione da piano

cottura elettrico

650 mm

750 mm

Valvola	di	non	ritorno	Sì

_	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	328	50



Velocità 2	420	57
Velocità 3	588	65

### Prestazioni / Etichetta Energetica

$\langle$	f D

Efficienza di consumo 54 kWh/a Emissione ponderata di 50 dBA potenza acustica alla annuale (AEC) velocità minima Classe di efficienza (SPEmin) energetica (EEC) Emissione ponderata di 65 dBA Efficienza fuido 25.3 potenza acustica alla dinamica (FDE) velocità massima Classe di efficienza В (SPEmax) fluido dinamica (FDEC) Fattore di aumento del 1 1 74.3 lux/W Efficienza di tempo (F) illuminazione (LE) Indice di efficienza 61.2 Classe di efficienza di Α energetica illuminazione (LEC) Portata d'aria misurata 318 m³/h Efficienza di filtraggio 70.8 % nella condizione di grassi (GFE) massima efficienza Classe di efficienza (Qbep) filtraggio grassi (GFEC) Pressione d'aria 375 Pa Portata d'aria alla 328 m<sup>3</sup>/h misurata nella velocità minima (Qmin) condizione di massima Portata d'aria alla 588 m<sup>3</sup>/h efficienza (Pbep) velocità massima Potenza elettrica 131 W (Qmax) assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep) Potenza nominale del 2 W sistema di illuminazione (WL) Illuminazione media del 164 lux sistema di illuminazione sul piano di cottura

### Collegamento Elettrico

Dati nominali di 202 W collegamento elettrico

220-240 V

Frequenza Lunghezza cavo di alimentazione

Livello sonoro nella

configurazione più elevata (Lwa)

(Emiddle)

50-60 Hz 1000 mm


65 dBA

### Disponibile anche

**Tensione** 

Altri colori disponibili Nero, Antracite, Panna, Red wine Codici altri colori KSED95NEE - KSED95RE - KSED95RWE



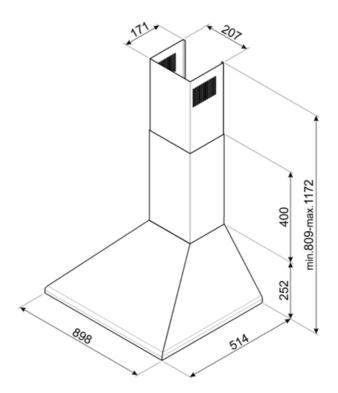



## Accessori Compatibili

#### FLT6



Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



#### **KITALLFC**

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti



#### Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

