

KSED95XE

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Skorsten
Uttrekking	Utdrivning
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709206109
Hette bredde	90 cm



Estetisk linje

Estetikk	Universell	Finish	Satinert
Farge	Rustfritt stål	Logo	Preget

Kontroller

Kontrollinnstilling	Glidebryter
---------------------	-------------

Programmer/funksjoner

Antall hastigheter	3
--------------------	---

Tekniske egenskaper

			
Antall lamper	2	Antall filtre	3
Type lampe	LED	Fettfiltre	Aluminium
Lyseffekt	1 W	Luftutløp	150 mm
Temperaturskala	4000 °K	Minste avstand fra gasskomfyr	750 mm
lampefarge		Minste avstand fra elektriskkomfyr	650 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	595 m ³ /h	Tilbakeslagsventil	Ja
Motoreffekt	200 W		

Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h]
--

Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]

Hastighet 1	328	50
Hastighet 2	420	57
Hastighet 3	588	65

Kapasitets-/energetikett




Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	54 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	50 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	B	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	65 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	25,3	Tidsøkning faktor (F)	1,1
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	B	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	61,2
Belysning Effektivitet (LE)	74,3 lux/W	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	318 m ³ /h
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	375 Pa
Fett filtreringsutbytte (GFE)	70,8 %	Målt strøm på beste virkningsgrad	131 W
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	D	Normal styrke på lyssystem (WI)	2 W
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	328 m ³ /h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	164 lux
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	588 m ³ /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	65 dBA

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	202 W	Frekvens	50-60 Hz
Spenning	220-240 V	Lengde på ledning	1000 mm

Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige farger	Sort, Antrasitt, Creme, Vinrød	Andre tilgjengelige fargekoder	KSED95NEE - KSED95AE - KSED95PE - KSED95RWE
----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---

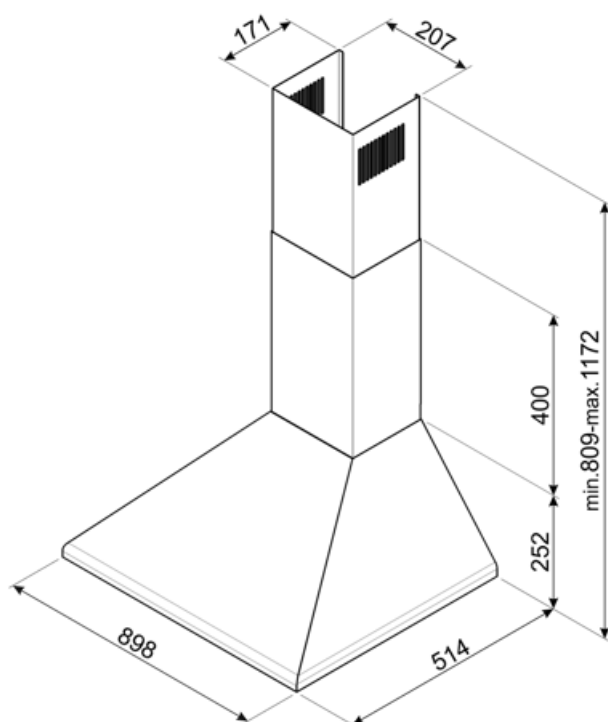

Not included accessories

FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

Symbols glossary (TT)



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.

