# KSED95XE

| | |
|---|---|
| **Produktgruppe** | Kjøkkenvifte |
| **Hettetype** | Veggmonterte kjøkkenvifte |
| **Design** | Skorsten |
| **Uttrekking** | Utdrivning |
| **Materiale** | Rustfritt stål |
| **Type stål** | Børstet |
| **EAN-kode** | 8017709206109 |
| **Hette bredde** | 90 cm |
| **Estetikk** | Universal |
| **Farge** | Rustfritt stål |
| **Finish** | Matt |
| **Logo** | Preget |



## Kontroller

| | |
|---|---|
| **Kontrollinnstilling** | Glidebryter |

## Program / funksjoner

| | |
|---|---|
| **Antall hastigheter** | 3 |

## Tekniske egenskaper

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antall lamper** | 2 | **Antall filtre** | 3 |
| **Type lampe** | LED | **Fettfiltre** | Aluminium |
| **Lyseffekt** | 1 W | **Luftutløp** | 150 mm |
| **Temperaturskala lampefarge** | 4000 K | **Minste avstand fra gasskomfyr** | 750 mm |
| **Maksimal kapasitet i fri modus** | 595 m³/h | **Minste avstand fra elektriskkomfyr** | 650 mm |
| **Motoreffekt** | 200 W | **Tilbakeslagsventil** | Ja |

| | **Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]** | **Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]** |
|---|---|---|
| Hastighet 1 | 328 | 50 |
| Hastighet 2 | 420 | 57 |

| | | |
|---|---|---|
| Hastighet 3 | 588 | 65 |

## Kapasitets-/energietikett



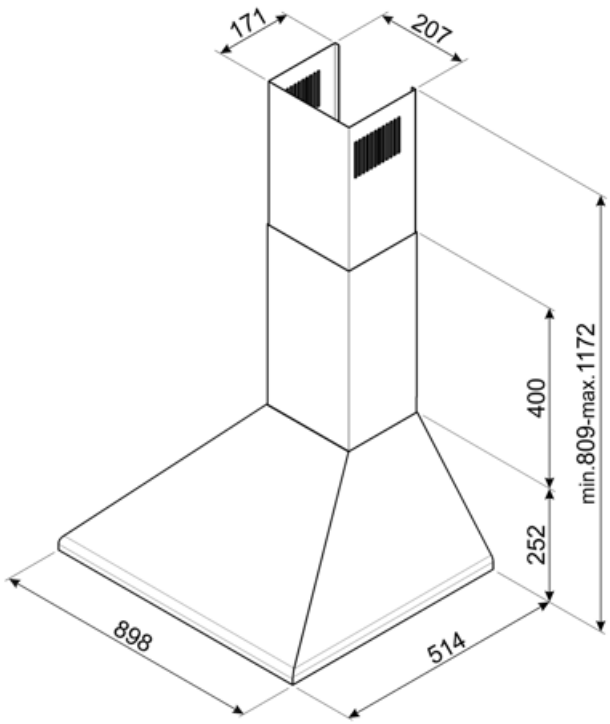
| | |
|---|---|
| **Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)** | 54 kWh/a |
| **Energi effektivitets klasse (EEC)** | B |
| **Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)** | 25,3 |
| **Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)** | B |
| **Belysning Effektivitet (LE)** | 74,3 lux/W |
| **Belysning Effektivitet klasse (LEC)** | A |
| **Fett filtreringsutbytte (GFE)** | 70,8 % |
| **Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)** | D |
| **Luftflyt ved minumum fart (Qmin)** | 328 m³/h |
| **Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)** | 588 m³/h |
| **Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)** | 50 dBA |
| **Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)** | 65 dBA |
| **Tidsøkning faktor (F)** | 1,1 |
| **Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1** | 61,2 |
| **Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)** | 318 m³/h |
| **Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)** | 375 Pa |
| **Målt strøm på beste virkningsgrad** | 131 W |
| **Normal styrke på lyssystem (WI)** | 2 W |
| **Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)** | 164 lux |
| **Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)** | 65 dBA |

## Elektrisk tilkobling

| | |
|---|---|
| **Elektrisk tilkoblingseffekt** | 202 W |
| **Spenning** | 220-240 V |
| **Frekvens** | 50-60 Hz |
| **Lengde på ledning** | 1000 mm |
| **Støpseltype** | Nei |

## Også tilgjengelig

| | |
|---|---|
| **Andre tilgjengelige farger** | Sort, Antrasitt, Creme, Vinrød |
| **Andre tilgjengelige fargekoder** | KSED95NEE - KSED95AE - KSED95PE - KSED95RWE |


171
207
400
min.809-max.1172
252
898
514

## Compatible Accessories



**FLT6**

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



**KITALLFC**

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

# Symbols glossary



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.

