KSED95XE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Trapeze
Filtering	Expulsie
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709206109
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Geborsteld
Logo	In reliëf



Bediening

Regeling bediening	Slider

Program / Functions

Aantal snelheden	3

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Aantal filters**	3
Soort verlichting	LED	**Vetfilters**	Aluminium
Vermogen lamp	1 W	**Afvoer**	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	4000 K	**Minimale afstand vanaf gasfornuis**	750 mm
Capaciteit P0	595 m³/h	**Minimale afstand vanaf inductie fornuis**	650 mm
Vermogen motor	200 W	**Terugslagklep**	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	**Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Snelheid 1	328	50
Snelheid 2	420	57

Snelheid 3	588	65

Prestaties / energielabel



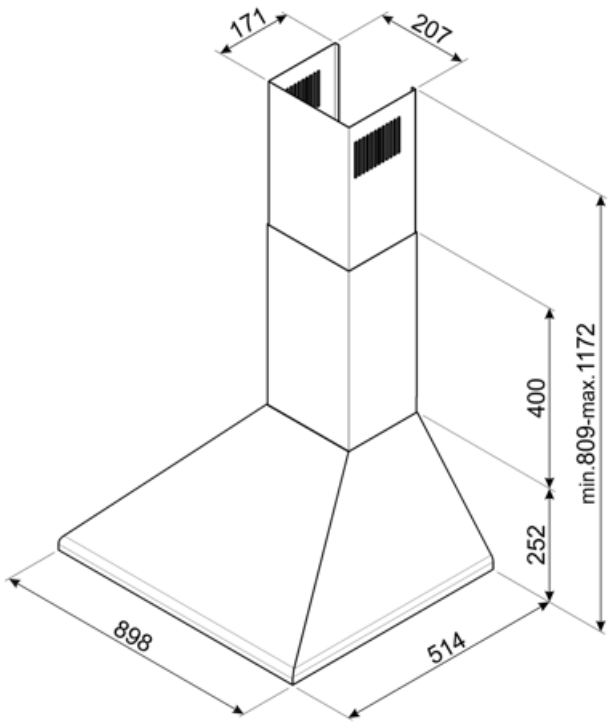
Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	54 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	B
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	25.3
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	B
Lichtefficiëntie (LEC)	74.3 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	70.8 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	D
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	328 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	588 m³/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	50 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	65 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	1.1
Energie-efficiëntie-index	61.2
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	318 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	375 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	131 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL)	2 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	164 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	65 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	202 W	**Lengte voedingskabel**	1000 mm
Spanning	220-240 V	**Stekker**	Nee
Frequentie	50-60 Hz		

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Zwart, Antraciet, Crème, Bordeaux rood	**Codes andere beschikbare kleuren**	KSED95NEE - KSED95AE - KSED95PE - KSED95RWE


171
207
400
min.809-max.1172
252
898
514

Compatibele Accessoires



FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel)en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten

Symbols glossary



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken

