KSED95XE

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Przyścienny okap kuchenny
Design	Kominowy
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709206109
Szerokość	90 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Stal nierdzewna
Wykończenie	Satynowany
Logo	Tłoczone



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Suwak

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3

Specyfikacja techniczna

Liczba źródeł oświetlenia	2	**Liczba filtrów**	3
Rodzaj oświetlenia	LED	**Filtr przeciwtłuszczowy**	Aluminium
Moc oświetlenia	1 W	**Średnica komina**	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 K	**Minimalna odległość od płyty gazowej**	750 mm
Maksymalna objętość	595 m³/h	**Minimalna odległość od płyty elektrycznej**	650 mm
Moc silnika	200 W	**Zawór zwrotny**	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	**Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Prędkość 1	328	50
Prędkość 2	420	57

Prędkość 3	588	65

Wydajność / Etykieta energetyczna



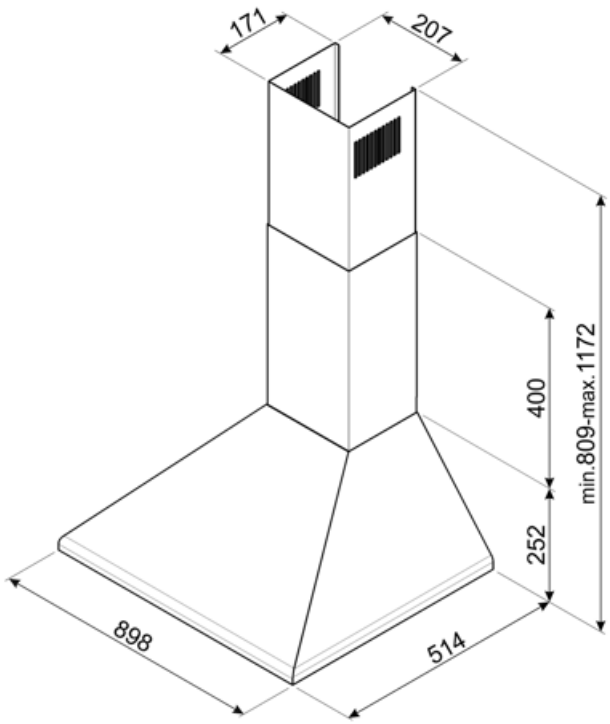
Roczne zużycie energii (AEChood)	54 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	B
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	25.3
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	B
Wydajność oświetlenia (LEhood)	74.3 lux/W
Klasa efektywności oświetlenia	A
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	70.8 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	328 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	588 m³/h
Poziom hałasu przy min wydajności	50 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	65 dBA
Współczynnik upływu czasu (f)	1.1
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	61.2
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	318 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	375 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	131 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)	2 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	164 lux
Poziom hałasu na najwyższej prędkości	65 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	202 W
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm)	1000 mm
Wtyczka	Nie

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Czarny, Antracytowy, Kremowy, Czerwone wino
Dostępne wersje kolorystyczne	KSED95NEE - KSED95AE - KSED95PE - KSED95RWE


171
207
400
min.809-max.1172
252
898
514

Kompatybilne Akcesoria



FLT6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



KITALLFC

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.

Słowniczek oznaczeń

Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.

Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.