

KSED95XE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709206109
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Логотип	Штампованный



Управление

Управление	Слайдер
-------------------	---------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
-----------------------------	---

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	3
Тип подсветки	LED	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	1 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K	Мин. расстояние от газовой варочной панели	750 мм
Максимальная производительность	595 м ³ /ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Мощность мотора	200 Вт	Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(A)]
1-я скорость	328	50

2-я скорость	420	57
3-я скорость	588	65

Производительность/ Энергопотребление

EN


Годовая энергоэффективность (AEChood)	54 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	50 дБ(А)
Класс энергоэффективности	B	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	65 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	25,3	Коэффициент увеличения времени (F)	1,1
Класс гидродинамической эффективности	B	Индекс энергоэффективности	61,2
Эффективность освещения (LE)	74,3 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	318 м ³ /ч
Класс эффективности освещения	A	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pber)	375 Pa
Жироулавливающая эффективность (GFE)	70,8 %	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wber)	131 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	D	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на минимальной скорости	328 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	164 lux
Производительность на максимальной скорости	588 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	65 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	202 Вт	Длина электрического кабеля	1000 мм
Напряжение	220-240 В		
Частота тока	50-60 Гц	Тип электрической вилки	Нет

Также доступны

Другие доступные цвета	Черный, Антрацит, Кремовый, Бордо	Другие доступные цвета	KSED95NEE - KSED95AE - KSED95PE - KSED95RWE
-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---

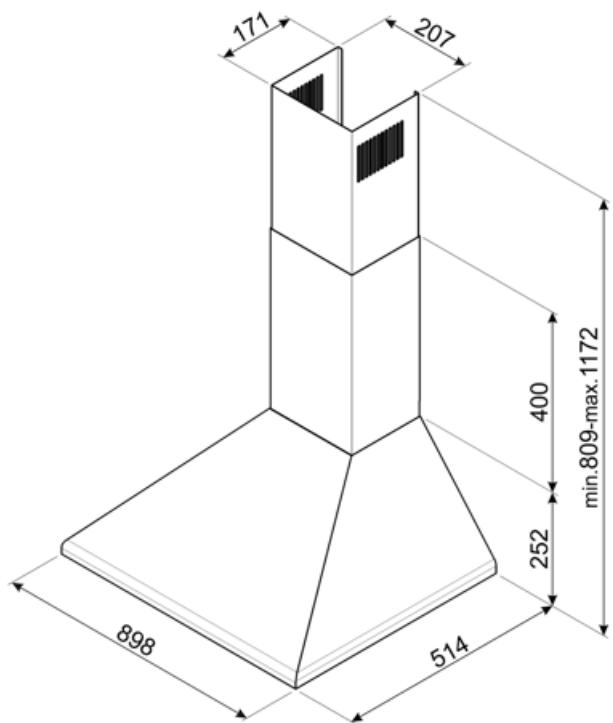

Совместимые Аксессуары

FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и
сушить в духовке при 180°C в течение
25 минут

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



^A
_a



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.