# KSED95XE

| | |
|---|---|
| **Produktgrupp** | Köksfläkt |
| **Fläkttyp** | Väggmonterad köksfläkt |
| **Design** | Skorsten |
| **Filtrering** | Utdrivning |
| **Material** | Rostfritt stål |
| **Typ av stål** | Borstad |
| **EAN-kod** | 8017709206109 |
| **Bredd på fläkt** | 90 cm |
| **Estetik** | Universal |
| **Färg** | Rostfritt stål |
| **Finish** | Matt |
| **Logga** | Stansad |



## Kommandon

| | |
|---|---|
| **Kontroller** | Slider |

## Program / funktioner

| | |
|---|---|
| **Antal hastigheter** | 3 |

## Teknisk specifikation

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal ljuskällor** | 2 | **Antal filter** | 3 |
| **Typ av lampa** | LED | **Fettfilter** | Aluminium |
| **Effekt lampa** | 1 W | **Luftutlopp** | 150 mm |
| **Ljusets färgtemperatur, skala (K)** | 4000 K | **Minsta avstånd till gashäll** | 750 mm |
| **Maximal kapacitet i fritt läge (P0)** | 595 m³/h | **Minsta avstånd till elektrisk häll** | 650 mm |
| **Motoreffekt** | 200 W | **Backventil** | Ja |

| | Kapacitet (IEC 61591) [m³/h] | Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Hastighet 1 | 328 | 50 |
| Hastighet 2 | 420 | 57 |

| | | |
|---|---|---|
| Hastighet 3 | 588 | 65 |

## Kapacitet/energietikett



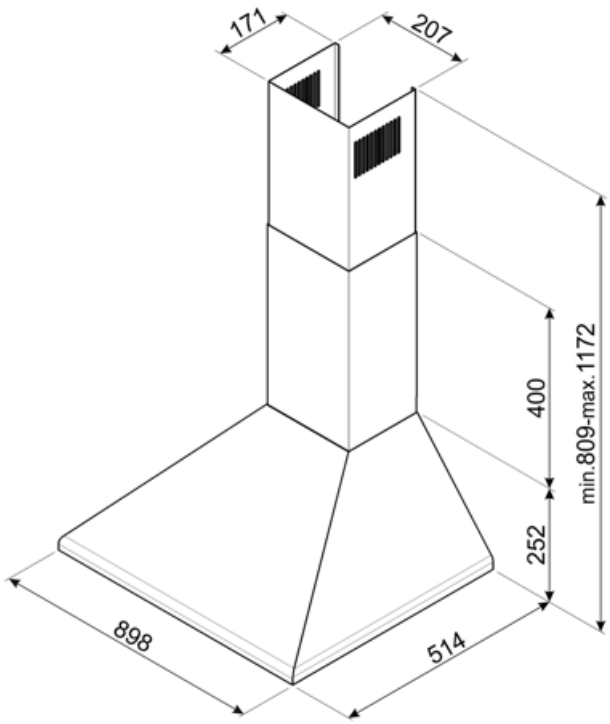
| | |
|---|---|
| **Årlig effektförbrukning (AEChood)** | 54 kWh/a |
| **Energiklass (EEC)** | B |
| **Flödesdynamisk effektivitet (FDE)** | 25.3 |
| **Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)** | B |
| **Ljuseffektivitet (LE)** | 74.3 lux/W |
| **Ljuseffektivitetsklass (LEC)** | A |
| **Fettfiltreringseffektivitet (GFE)** | 70.8 % |
| **Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)** | D |
| **Luftflöde, min.hastighet (Qmin)** | 328 m³/h |
| **Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)** | 588 m³/h |
| **Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)** | 50 dBA |
| **Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)** | 65 dBA |
| **Tidsökningsfaktor (F)** | 1.1 |
| **Energieffektivitetsindex** | 61.2 |
| **Mest effektiva luftflöde (Qbep)** | 318 m³/h |
| **Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)** | 375 Pa |
| **Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)** | 131 W |
| **Ljusets anslutningseffekt (Wl)** | 2 W |
| **Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)** | 164 lux |
| **Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)** | 65 dBA |

## Elektrisk anslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anslutningseffekt** | 202 W | **Sladdens längd** | 1000 mm |
| **Spänning** | 220-240 V | **Typ av kontakt** | Nej |
| **Frekvens** | 50-60 Hz | | |

## Även tillgängligt

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Andra tillgängliga färger** | Svart, Antracit, Creme, Vinröd | **Andra tillgängliga färgkoder** | KSED95NEE - KSED95AE - KSED95PE - KSED95RWE |


171
207
400
min.809-max.1172
252
898
514

# Kompatibela Tillbehör



**FLT6**

Kolfilter runt (2-pack)



**KITALLFC**

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304 Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C (med vatten och lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter

# Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.

