

# KSED95XE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Skorsten
Filtrering	Utdrivning
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709206109
Bredd på fläkt	90 cm
Estetik	Universal
Färg	Rostfritt stål
Finish	Sidenmatt
Logga	Stansad



## Kommandon

Kontroller	Slider
------------	--------

## Program / funktioner

Antal hastigheter	3
-------------------	---

## Teknisk specifikation

			
Antal ljuskällor	2	Antal filter	3
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Aluminium
Effekt lampa	1 W	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (K)	4000 K	Minsta avstånd till gashäll	750 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	595 m <sup>3</sup> /h	Minsta avstånd till elektrisk häll	650 mm
Motoreffekt	200 W	Backventil	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	328	50
Hastighet 2	420	57

Hastighet 3	588	65
----------------	-----	----

## Kapacitet/energietikett




Årlig effektförbrukning (AEChood)	54 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	50 dBA
Energiklass (EEC)	B	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	65 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	25,3	Tidsökningsfaktor (F)	1,1
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	B	Energieffektivitetsindex	61,2
Ljuseffektivitet (LE)	74,3 lux/W	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	318 m <sup>3</sup> /h
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	375 Pa
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	70,8 %	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	131 W
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D	Ljusets anslutningseffekt (WI)	2 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	328 m <sup>3</sup> /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	164 lux
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	588 m <sup>3</sup> /h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	65 dBA

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	202 W	Sladdens längd	1000 mm
Spänning	220-240 V	Typ av kontakt	Nej
Frekvens	50-60 Hz		

## Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Svart, Antracit, Creme, Vinröd	Andra tillgängliga färgkoder	KSED95NEE - KSED95AE - KSED95PE - KSED95RWE
---------------------------	--------------------------------	------------------------------	---

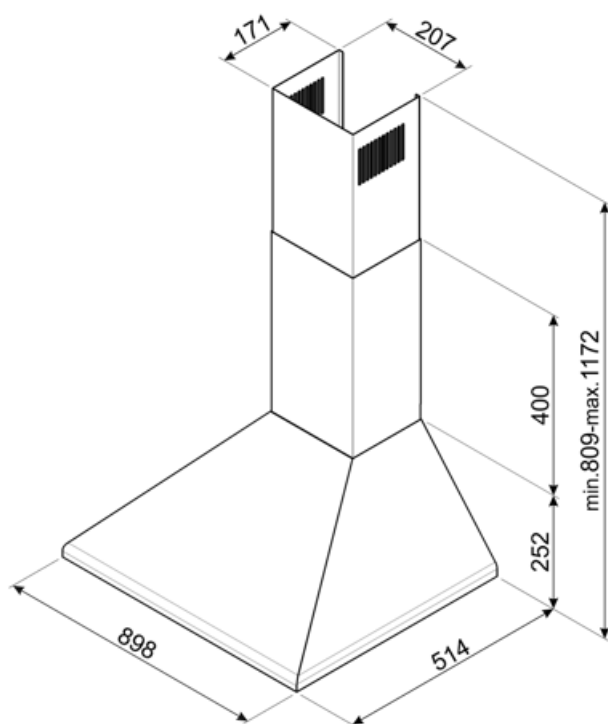

---

## Kompatibela Tillbehör

---



### FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



### KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål  
AISI304 Filtret kan diskas i  
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och  
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen  
på 180 °C, i 25 minuter

---

## Symbols glossary

---



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.

