# KSED95XE

| | |
|---|---|
| **Сімейство продуктів** | Витяжка |
| **Тип вытяжки** | Настінний монтаж |
| **Дизайн** | Повітряпровід |
| **Режим відведення повітря** | Режим відведення повітря |
| **Матеріал** | Нержавіюча сталь |
| **Тип нержавіючої сталі** | Матова |
| **Код** EAN | 8017709206109 |
| **Естетика** | Универсальный |
| **Колір** | Нержавіюча сталь |
| **Оздоблення** | Матова |
| **Логотип** | Штампований |

## Управління

| | |
|---|---|
| **Налаштування управління** | Слайдер |

## Программы/ функции

| | |
|---|---|
| **Кількість швидкостей** | 3 |

## Технічні характеристики

| | |
|---|---|
| **Кількість ламп** | 2 |
| **Тип ламп підсвічування** | LED |
| **Потужність підсвітки** | 1 Вт |
| **Шкала цветовой температуры света (°K)** | 4000 °K |
| **Максимальна продуктивність** | 595 м³/ч |
| **Потужність мотора** | 200 Вт |
| **Кількість фільтрів** | 3 |
| **Жировловлюючі фільтри** | Алюміній |
| **Діаметр повітряпроводу** | 150 мм |
| **Мінімальна відстань від газової варильної поверхні** | 750 мм |
| **Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні** | 650 мм |
| **Зворотній клапан** | Так |

| | **Максимальна продуктивність** (IEC 61591) **[м³/ч]** | **Рівень шуму** IEC 60704-2-13 **[дБ(А)]** |
|---|---|---|
| 1-ша швидкість | 328 | 50 |

| | | |
|---|---|---|
| 2-га швидкість | 420 | 57 |
| 3-тя швидкість | 588 | 65 |

## Продуктивність/ Енергоспоживання

| | |
|---|---|
| **Щорічне енергоспоживання** (AEChood) | 54 кВт/год |
| **Клас енергоефективності** (EEC) | B |
| **Гідродинамічна ефективність** (FDE) | 25,3 |
| **Клас ефективності флюїдодинаміки** (FDEC) | B |
| **Ефективність освітлення** (LE) | 74,3 lux/W |
| **Клас ефективності освітлення** (LEC) | A |
| **Ефективність фільтрації жиру** (GFE) | 70,8 % |
| **Клас фільтрації** (GFEC) | D |
| **Продуктивність на мінімальній швидкості** | 328 м³/ч |
| **Продуктивність на максимальній швидкості** (Qmax) | 588 м³/ч |
| **Акустичний тиск на мінімальній швидкості** | 50 дБ(A) |
| **Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості** (SPEmax) | 65 дБ(A) |
| **Час збільшення коефіцієнта** (F) | 1,1 |
| **Клас енергоефективності** | 61,2 |
| **Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності** | 318 м³/ч |
| **Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності** | 375 Pa |
| **Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності** | 131 Вт |
| **Нормальна потужність системи освітлення** | 2 Вт |
| **Середнє освітлення варильної поверхні** (Emiddle) | 164 lux |
| **Максимальний рівень шуму** | 65 дБ(A) |

## Електричне підключення

| | |
|---|---|
| **Номінальна потужність** | 202 Вт |
| **Напруга** | 220-240 В |
| **Частота струму (Гц)** | 50-60 Гц |
| **Довжина електричного кабелю** | 1000 мм |

## Також доступні

| | |
|---|---|
| **Також доступні кольори** | Чорний, Антрацит, Кремовий, Червоне вино |
| **Доступні кольори** | KSED95NEE - KSED95AE - KSED95PE - KSED95RWE |

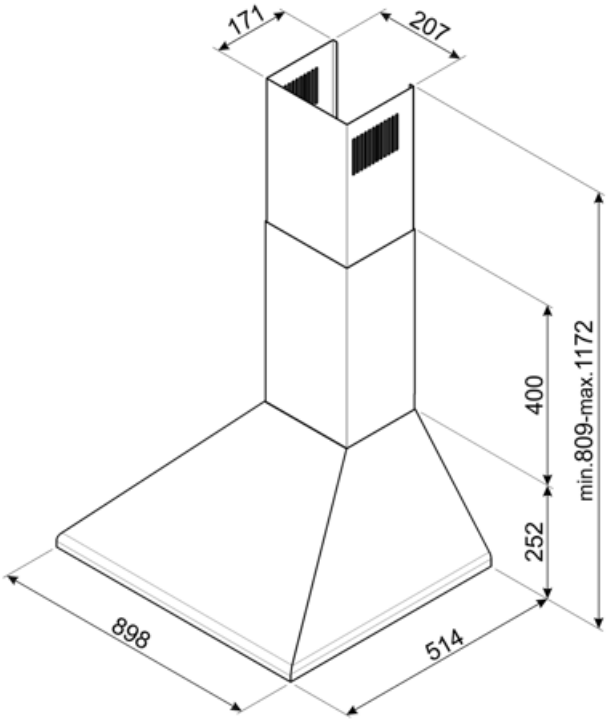
171
207
400
min.809-max.1172
252
898
514

## Compatible Accessories

**FLT6**

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)

**KITALLFC**

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

## Symbols glossary

Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.

Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.