

KSEG120X2



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка потолочного монтажа
Дизайн	Вытяжка потолочного монтажа
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709193287
Ширина (мм)	120 см



Эстетика

Эстетика	Универсальный	Цвет шелкографии	Черный
Цвет	Нержавеющая сталь	Логотип	Шелкография
Отделка	Матовая		

Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)
-------------------	---------------------------------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Режим 24 часа	
Программирование времени	

Технические характеристики

	Количество ламп подсветки	3	Мощность мотора	275 Вт
	Тип подсветки	LED	Количество фильтров	4
	Мощность ламп подсветки	1 Вт	Жироулавливающие фильтры	Алюминий

Регулирование интенсивности освещения Да **Диаметр воздуховода** 150 мм

Максимальная производительность 750 м³/ч

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	310	59
2-я скорость	545	62
3-я скорость	620	75
Интенсивный режим	700	77

Аксессуары в комплекте

Пульт дистанционного управления Да

Производительность/ Энергопотребление

C

Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	107 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min})	59 дБ(А)
Класс энергоэффективности	C	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max})	75 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	17,6	Акустическое давление при интенсивном режиме	77 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	D	Энергопотребление в режиме Off	1,00 Вт
Эффективность освещения (LE)	97 lux/W	Коэффициент увеличения времени (F)	1,00
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	391 м ³ /ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	60 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber})	338 Па
Класс жироулавливающей эффективности	E	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber})	209 Вт
Производительность на минимальной скорости	310 м ³ /ч		
Производительность на максимальной скорости	620 м ³ /ч		
Производительность в интенсивном режиме	700 м ³ /ч		


Номинальная мощность системы освещения	3 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	320 lux
Максимальный уровень шума	75 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	278 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	1 А	Длина электрического кабеля	1500 мм
Напряжение	220-240 В		

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр KITFC152

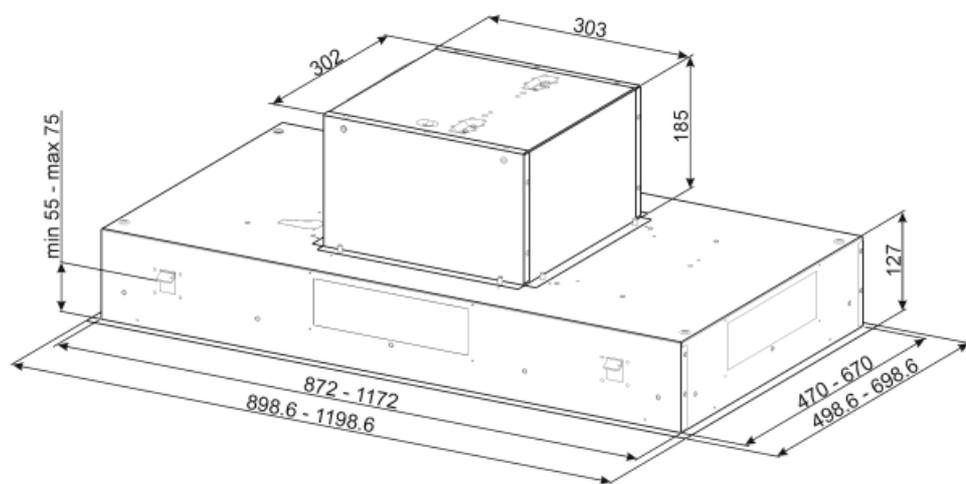

Symbols glossary (ТТ)



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



C: класс энергоэффективности



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Диммер подсветки



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.