

KSEG120XE-2



Familia	Campana
Tipo Campana	De techo
Diseño	De techo
Filtración	Extracción
Control electrónico	Si
Aspiración perimetral	Si
Material	Acero Inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709223137
Ancho	120 cm



Estética

Estética	Universal	Color serigrafía	Negro
Color	Acero Inoxidable	Logo	Serigrafiado
Acabado	Satinado		

Mandos

Regulación de mandos	Teclas electrónicas
----------------------	---------------------

Programas/Funciones

N.º de velocidades	3
Velocidad intensiva	
Función purificación 24 hs	
Opciones de programación tiempo	

Características técnicas



Nº de Luces	3	Filtros antigrasa	Aluminio
Tipo de Luz	Led	Indicador cambio de filtros	Si
Potencia luz	1 W	Diámetro embocadura motor	150 mm
Intensidad de luz regulable	Si		

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	845 m³/h	Distancia mínima de la encimera de gas	650 mm
Potencia motor	270 W	Distancia mínima de la encimera eléctrica	650 mm
Nº de Filtros	4	Válvula de retención	Si

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocidad 1	290	50
Velocidad 2	520	63
Velocidad 3	630	68
Velocidad intensiva	800	71

Equipo accesorios incluidos


Control remoto	Si
----------------	----

Prestaciones/Etiqueta energética

A

Consumo anual (AEChood)	57 kWh/a	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal: (SPEmin)	50 dB(A)
Clase eficiencia energética (EEC)	A	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	68 dB(A)
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	29,5	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost)	71 dB(A)
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	A	Consumo de electricidad en modo desactivado: (Po)	0,49 W
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	97 lux/W	Factor aumento de tiempo (F)	0,9
Eficiencia de iluminación (LEC)	A	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	372 m³/h
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	55,1 %	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	474 Pa
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	E		
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	290 m³/h		
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	630 m³/h		
Flujo de aire en posición reforzada Qboost)	800 m³/h		

Datos nominales de conexión eléctrica	273 W	Frecuencia	50-60 Hz
Corriente	1 A	Largo del cable de alimentación	1500 mm
Tensión	220-240 V		

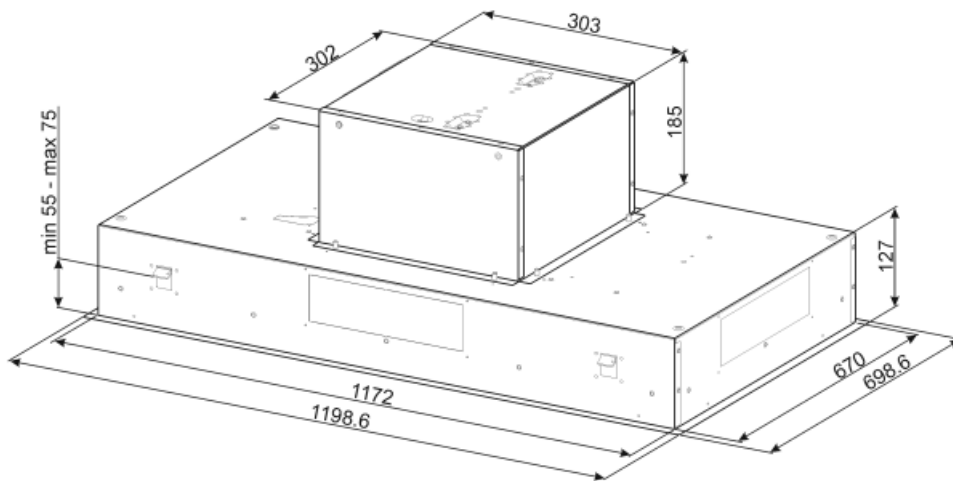

Not included accessories



KITFC152

Filtros de carbón (kit 2 piezas)

Symbols glossary (TT)



Cambio de aire 24 h: la función de renovación de aire de 24 h crea una recirculación continua de aire, activando el motor a la velocidad mínima con una succión de 10 min. cada hora durante 24 horas.



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.



Dimmering Lights



A: La clase A de electrodomésticos Smeg permite un bajo consumo de energía.



Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Zona perimetral: este tipo de aspiración se concentra en la zona perimetral. Además de mejorar la estética de la campana, cubriendo los filtros, permite una superficie de succión más amplia y ofrece una menor rumorosidad, limitando las vibraciones de los filtros.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.