

KSEG120XE



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка потолочного монтажа
Дизайн	Вытяжка потолочного монтажа
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709203290
Ширина (мм)	120 см



Эстетика

Эстетика	Универсальный	Цвет шелкографии	Черный
Цвет	Нержавеющая сталь	Логотип	Шелкография
Отделка	Матовая		

Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)
------------	---------------------------------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Режим 24 часа	
Программирование времени	

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	3	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Тип подсветки	LED	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Мощность ламп подсветки	1 Вт		

Регулирование интенсивности освещения	Да	Диаметр воздуховода	150 мм
Максимальная производительность	750 м³/ч	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Мощность мотора	270 Вт	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Количество фильтров	4	Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	300	57
2-я скорость	410	67
3-я скорость	570	74
Интенсивный режим	700	76

Аксессуары в комплекте

Пульт дистанционного управления	Да
---------------------------------	----

Производительность/ Энергопотребление

Годовая энергоэффективность (AEC _{hood})	63 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE _{min})	57 дБ(А)
Класс энергоэффективности	B	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE _{max})	74 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	28,14	Акустическое давление при интенсивном режиме	76 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Энергопотребление в режиме Off	1,00 Вт
Эффективность освещения (LE)	97 lux/W	Коэффициент увеличения времени (F)	1,00
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	390 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	60 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P _{ber})	439 Па
Класс жироулавливающей эффективности	E		
Производительность на минимальной скорости	300 м³/ч		
Производительность на максимальной скорости	570 м³/ч		

Производительность в интенсивном режиме 700 м³/ч

Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{вср}) 169 Вт

Номинальная мощность системы освещения 3 Вт

Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}) 320 lux

Максимальный уровень шума 74 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность 273 Вт


Напряжение 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц

Длина электрического кабеля 1500 мм

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр KITFC152

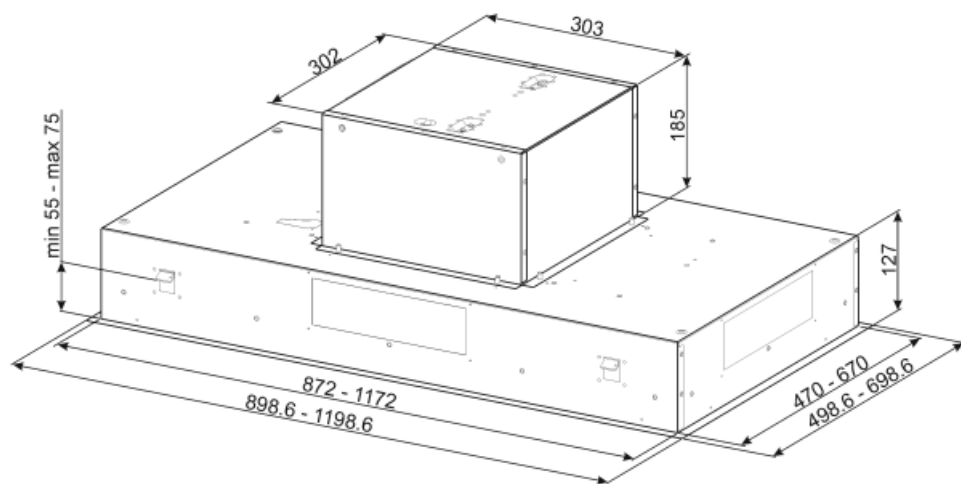

Symbols glossary (ТТ)



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Диммер подсветки



B: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.