

KSEG54XE



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709203320
Ширина (мм)	54 см



Эстетика

Эстетика	Универсальный	Цвет шелкографии	Черный
Цвет	Нержавеющая сталь	Логотип	Шелкография
Отделка	Матовая		

Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)
-------------------	---------------------------------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Тип подсветки	Галогенная	Диаметр воздуховода	150 мм
Мощность ламп подсветки	20 Вт	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Максимальная производительность	700 м ³ /ч		
Мощность мотора	270 Вт		

Количество фильтров	1	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
		Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	285	54
2-я скорость	400	61
3-я скорость	555	67
Интенсивный режим	660	71

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление

В			
Годовая энергоэффективность (AEC _{hood})	87 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE _{min})	54 дБ(А)
Класс энергоэффективности	B	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE _{max})	67 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	27,79	Акустическое давление при интенсивном режиме	71 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	B	Энергопотребление в режиме Off	1,00 Вт
Эффективность освещения (LE)	8 lux/W	Коэффициент увеличения времени (F)	1,00
Класс эффективности освещения	E	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	353 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	75,2 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P _{ber})	455 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	C	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W _{ber})	157 Вт
Производительность на минимальной скорости	285 м³/ч	Номинальная мощность системы освещения	40 Вт
Производительность на максимальной скорости	555 м³/ч		
Производительность в интенсивном режиме	660 м³/ч		

**Средняя освещенность
варочной поверхности
(E_{middle})** 321 lux
**Максимальный уровень
шума** 67 дБ(А)

Электрическое подключение


Номинальная мощность 310 Вт
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц
**Длина электрического
кабеля** 1500 мм

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр KITFC161

**Пульт дистанционного
управления** RCKF

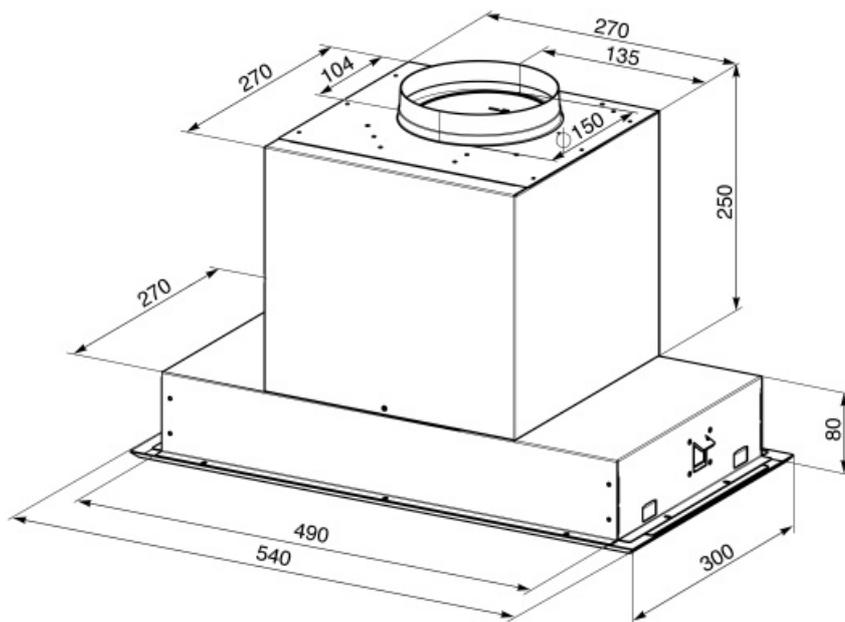

Symbols glossary (ТТ)



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



B: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.