KSEG58PXE



Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Integreret emhætte
Design	Fuldt indbygget
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709224912
Hættebredde	54 cm
Æstetik	Universal
Farve	Rustfrit stål
Finish	Mat
Logo	Præget

Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Elektroniske knapper	**Led-farve**	Hvid

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	BOOST
Timerindstillinger	

Tekniske egenskaber

Antal lamper	2	**Fedtfiltre**	Aluminium
Type af lamper	LED	**Visning af filterudskiftning**	Ja
Lys effekt	1 W	**Luftudtag**	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 K	**Minimumsafstand fra GAS kogeplade**	750 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	673 m³/h	**Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade**	500 mm
Motoreffekt	275 W	**Kontraventil**	Ja
Antal filtre	2		

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]

Hastighed 1	261	46
Hastighed 2	436	58
Hastighed 3	606	65
Intensiv hastighed	683	68


Ydeevne/energimærke




Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	46 kWh/a
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	31.7
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A
Belysningens effektivitet (LE)	111.8 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	56.9 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	E
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	261 m³/h
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	606 m³/h
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	683 m³/h
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	46 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	65 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	68 dBA
Tid, stigningsfaktor (F)	0.9
Energieffektivitetsindeks for første hulrum	50.7
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	329 m³/h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	466 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	134 W
Normal effekt på lys-systemet (WI)	2 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)	246 lux
Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	65 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	277 W	**Kabellængde**	1500 mm
Spænding	220-240 V	**Stik**	Nej
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		

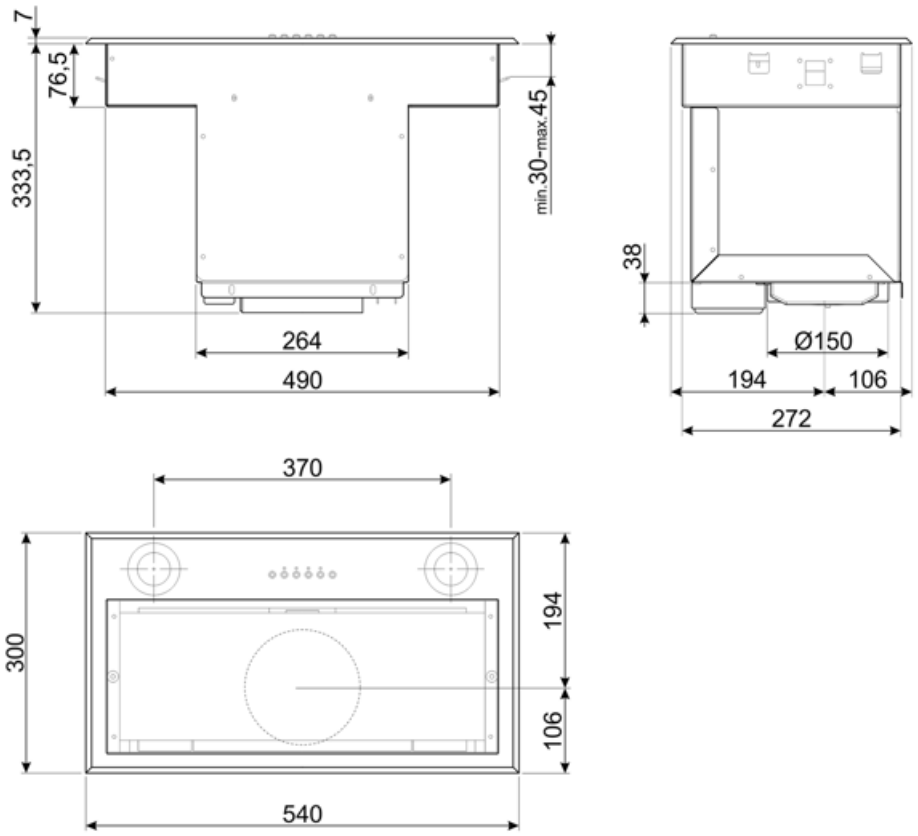
7
76,5
333,5
min.30-max.45
264
490
38
Ø150
194
106
272
370
300
194
106
540

Compatible Accessories



FLT4

Kulfilter Sæt 1 stk

Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.



Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.



Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.



Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.