

KSEG58PXE



| | |
|-----------------------|--------------------|
| Produktfamilie | Hætte |
| Emhættetype | Integreret emhætte |
| Design | Fuldt indbygget |
| Udsugning | Uddrivning |
| Elektronisk styring | Ja |
| Perimetral aspiration | Ja |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type af stål | Børstet |
| EAN-kode | 8017709224912 |
| Hættebredde | 54 cm |
| Æstetik | Universal |
| Farve | Rustfrit stål |
| Finish | Børstet |
| Logo | Præget |



Betjeninger

| | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------|------|
| Betjeningsindstillinger | Elektroniske knapper | Led-farve | Hvid |
|-------------------------|----------------------|-----------|------|

Program / Funktioner

| | |
|--------------------|---|
| Antal hastigheder | 3 |
| Intensiv hastighed |  |
| Timerindstillinger |  |

Tekniske egenskaber



| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|-----------|
| Antal lamper | 2 | Fedtfiltre | Aluminium |
| Type af lamper | LED | Visning af filterudskiftning | Ja |
| Lys effekt | 1 W | Luftudtag | 150 mm |
| Skala for lysfarvetemperatur (° K) | 4000 K | Minimumsafstand fra GAS kogeplade | 750 mm |
| Maksimal kapacitet frit udtag | 673 m ³ /h | Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade | 500 mm |
| Motoreffekt | 275 W | Kontraventil | Ja |
| Antal filtre | 2 | | |

Udsugningshastighed
IEC 61591 [m³/h]

Støjniveau (IEC 60704-
2 -13) [dBA]

| | | |
|--------------------|-----|----|
| Hastighed 1 | 261 | 46 |
| Hastighed 2 | 436 | 58 |
| Hastighed 3 | 606 | 65 |
| Intensiv hastighed | 683 | 68 |


Ydeevne/energimærke



| | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Årligt effektivitet forbrug (AEChood) | 46 kWh/a | Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin) | 46 dBA |
| Energieffektivitetsklasse (EØF) | A | Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax) | 65 dBA |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDE) | 31.7 | Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster) | 68 dBA |
| Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC) | A | Tid, stigningsfaktor (F) | 0.9 |
| Belysningens effektivitet (LE) | 111.8 lux/W | Energieffektivitetsindeks for første hulrum | 50.7 |
| Belysningens effektivitetsklasse (LEC) | A | Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep) | 329 m ³ /h |
| Fedtfiltrering effektivitet (GFE) | 56.9 % | Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP) | 466 Pa |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC) | E | Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep) | 134 W |
| Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin) | 261 m ³ /h | Normal effekt på lys-systemet (WI) | 2 W |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax) | 606 m ³ /h | Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle) | 246 lux |
| Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost) | 683 m ³ /h | Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA) | 65 dBA |

Elektrisk tilslutning

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|
| Elektrisk klassificering | 277 W | Kabellængde | 1500 mm |
| Spænding | 220-240 V | Stik | Nej |
| Frekvens (Hz) | 50-60 Hz | | |

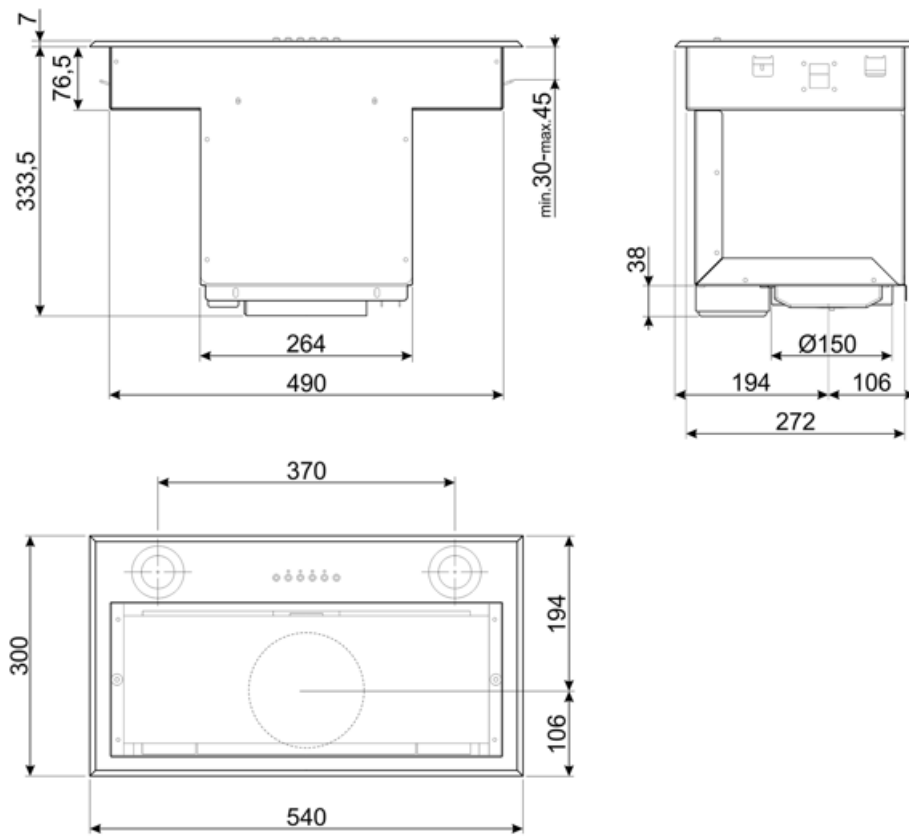








Compatible Accessories



FLT4

Kulfilter Sæt 1 stk

Symbols glossary

-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.
-  Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.
-  Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.
-  Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.
-  Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.
-  Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.