

KSEG58PXE



Tuoteryhmä

Liesituulettimen tyyppi

Design

Tiivistys

Elektroninen säätö

Imu koko alueelta

Materiaali

Teräksen tyyppi

EAN-koodi

Liesikuvun leveys

Liesikupu

Integroitava suodattimella varustettu liesituuletin

Täysin integroitava

Poisto

Kyllä

Kyllä

Ruostumaton teräs

Harjattu

8017709224912

54 cm



Estetiikka

Estetiikka
Väri

Universale
Ruostumaton teräs

Pinnan viimeistely
Logo

Harjattu
Kohokuvioitu

Säätimet

Säätöasetus

Elektroniset painikkeet

LED väri

Valkoinen

Ohjelmat/toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä

3


Suurin nopeus



Ajastusvaihtoehdot



Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä

2

Valon tyyppi

LED

Valon tehokkuus

1 W

Valon värilämpötila-asteikko (°K)

4000 °K

Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti

673 m³/h

Rasvasuodattimet

Alumiini

Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin

Kyllä

Tuuletusaukko

150 mm

Minimietäisyys kaasuliittimestä

750 mm

Moottorin teho	275 W	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	500 mm
Suodattimien lkm	2	Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	261	46
Nopeus 2	436	58
Nopeus 3	606	65
Suurin nopeus	683	68


Suorituskyky/energiamerkintä




Vuotuinen energiankulutus	46 kWh/a	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	65 dBA
Energiatohokkuusluokka FDE	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	68 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Energiankulutus stand by tilassa	0,49 W
Valon tehokkuus (LF)	111,8 lux/W	aikaa lisäävä tekijä (F)	0,9
Valon tehokkuus (LEC)	A	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	50,7
Rasvasuodattimen tehokkuus	56,9 %	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	329 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	E	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	466 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	261 m³/h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	134 W
Ilmavirta max nopeudella	606 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	2 W
Ilmavirran nopeutin	683 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	246 lux
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	46 dBA	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	65 dBA

Sähköliitännät

Sähköliitännäluokitus	277 W	Taajuus	50-60 Hz
Jännite	220-240 V	Johdon pituus	1500 mm

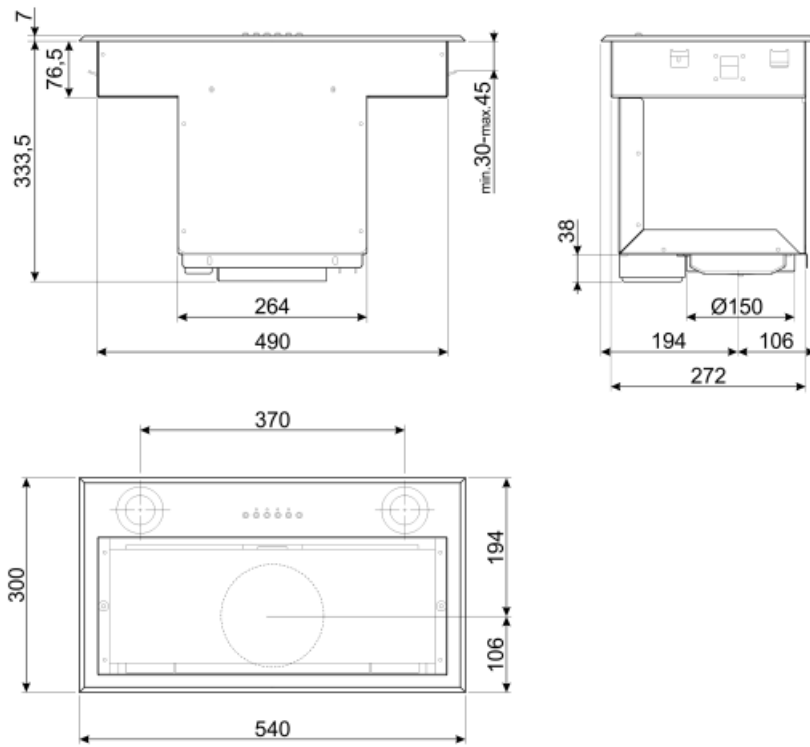








Not included accessories



FLT4

Hilisuodatin 1 kappaleen sarja

Symbols glossary (TT)

-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.
-  Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.
-  Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.
-  Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
-  Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.
-  Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.