

KSEG58PXE



משפחת מוצרים

סוג

עיצוב

הוצאה

בקרה אלקטרונית

הוצאת מתחם

חומר

סוג פלדה

קוד EAN

רוחב קולט האדים

קולט אדים

קולט אדים משולב

משולב לחלוטין

הוצאה

כן

כן

נירוסטה

מוברש

8017709224912

54 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית
צבע

Universale
נירוסטה

גימור
Logo

סאטין
Embossed

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות

לחצנים אלקטרוניים

LED צבע

לבן

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות

מהירות אינטנסיבית

אפשרויות הגדרת זמן

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות

2

סוג נורה

LED

הספק נורה

1 W

סקלאת טמפרטורה של צבע

4000 °K

תאורה (°K)

קיבולת מרבית של יציאה

673 m³/h

חופשית

הספק מנוע

275 W

מסננים נגד שומן

אלומיניום

מחווך החלפת מסנן

כן

פתח אורז

150 mm

מרחק מינימלי מכיריים גז

750 mm

מרחק מינימלי מכיריים

500 mm

חשמליות

שסתום אל-חזור

כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	261	46
קולטי אדים	436	58
קולטי אדים	606	65
Gruppo specifico per famiglia cappe.	683	68


תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEC _{hood})	46 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPE _{max})	65 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPE _{boost})	68 dBA
יעילות דינמית נזולית (FDE)	31.7	צריכת חשמל במצב המתנה (P _s)	0.49 W
קטגוריית יעילות דינמית נזולית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית	0.9
יעילות תאורה (LE)	111.8 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Q _{bep})	50.7
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (P _{bep})	329 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	56.9 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (W _{bep})	134 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	E	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Q _{min})	261 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (E _{middle})	246 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Q _{max})	606 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (L _{wa})	65 dBA
זרימת אוויר במהירות מואצת (Q _{boost})	683 m ³ /h		
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPE _{min})	46 dBA		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	277 W 220-240 V	תדר (Hz) אורך כבל חשמל	50-60 Hz 1500 mm
-----------------------	--------------------	---------------------------	---------------------

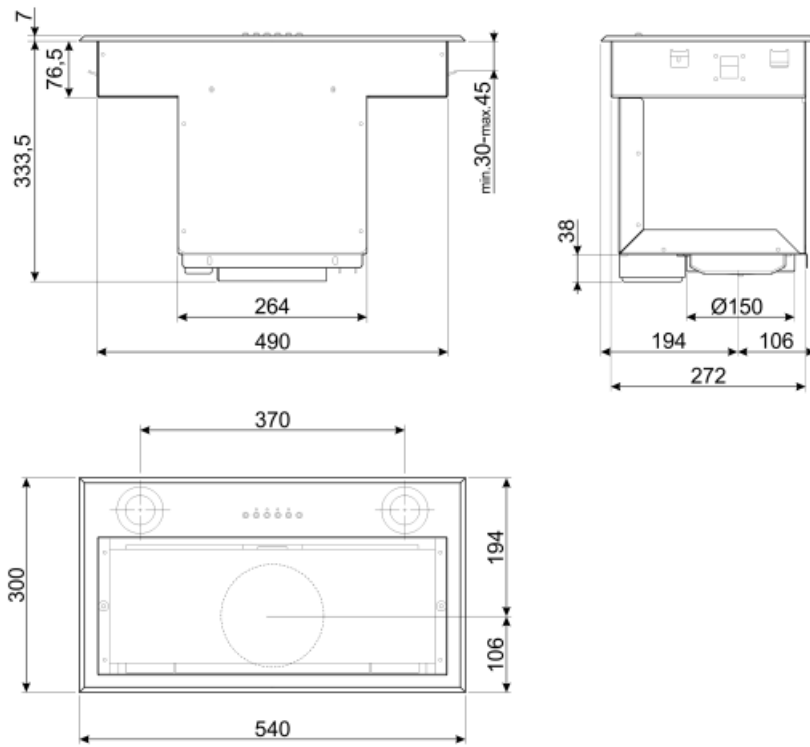








Not included accessories



FLT4

מסנן פחם יח' אחת לערכה

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | A: מ D/G, תד A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: בהתאם למשפחת המוצרים |  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |
|  | כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי. |  | נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים. |
|  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. |  | לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש. |
|  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד. | | |