KSEG58PXE



משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים משולב
עיצוב	משולב לחלוטין
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
הוצאת מתחם	כן
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709224912
רוחב קולט האדים	54 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
Logo	Embossed

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	לחצנים אלקטרוניים	**צבע LED**	לבן

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	BOOST
אפשרויות הגדרת זמן	

מאפיינים טכניים

מס' נורות	2	**מסננים נגד שומן**	אלומיניום
סוג נורה	LED	**מחוון החלפת מסנן**	כן
הספק נורה	1 W	**פתח אוורור**	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	4000 K	**מרחק מינימלי מכיריים גז**	750 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	673 m³/h	**מרחק מינימלי מכיריים חשמליות**	500 mm
הספק מנוע	275 W	**שסתום אל-חזור**	כן
מס' מסננים	2		

	קצב הוצאה IEC 61591 [m³/h]	**רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]**
קולטי אדים	261	46

קולטי אדים	436	58
קולטי אדים	606	65
Gruppo specifico per famiglia cappe.	683	68

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	46 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	A
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	31,7
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A
יעילות תאורה (LE)	111,8 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	56,9 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	E
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	261 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	606 m³/h
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	683 m³/h
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	46 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	65 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	68 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	0,9
אינדקס יעילות אנרגטית	50,7
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	329 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	466 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	134 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	246 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	65 dBA

חיבור חשמלי


דירוג חיבור חשמלי	277 W	**אורך כבל חשמל**	1500 mm
מתח	220-240 V	**תקע**	לא
תדר (Hz)	50-60 Hz		

זמין גם

Alternative colours available	No

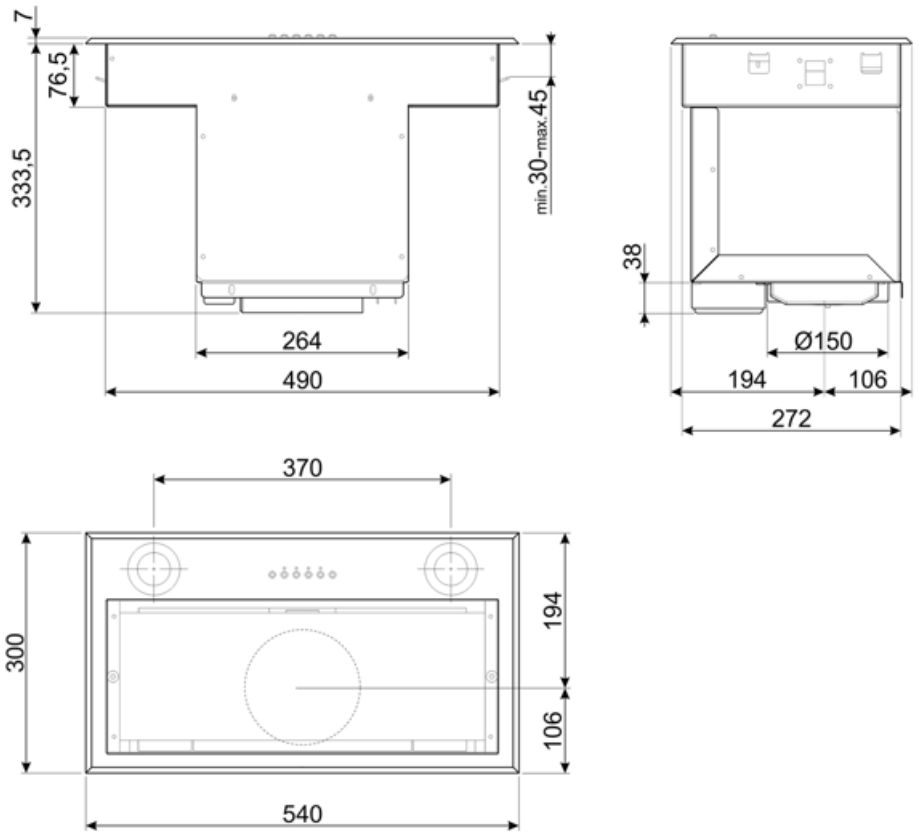
7
76,5
333,5
min.30-max.45
264
490
38
Ø150
194
106
272
370
300
194
106
540

Compatible Accessories



FLT4

מסנן פחם יח' אחת לערכה

Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ A+++- עד D/G, בהתאם למשפחת המוצרים



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאוויר של המטבח.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.



כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.



נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.



לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש