KSEG58PXE



Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Integrerad köksfläkt
Design	Helintegrerad
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709224912
Bredd på fläkt	54 cm
Estetik	Universal
Färg	Rostfritt stål
Finish	Matt
Logga	Stansad

Kommandon

Kontroller	Elektroniska knappar	**Färg på LED**	Vit

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	BOOST
Timer	

Teknisk specifikation

Antal ljuskällor	2	**Fettfilter**	Aluminium
Typ av lampa	LED	**Indikator för filterbyte**	Ja
Effekt lampa	1 W	**Luftutlopp**	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (K)	4000 K	**Minsta avstånd till gashäll**	750 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	673 m³/h	**Minsta avstånd till elektrisk häll**	500 mm
Motoreffekt	275 W	**Backventil**	Ja
Antal filter	2		

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	**Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Hastighet 1	261	46

Hastighet 2	436	58
Hastighet 3	606	65
Intensivläge	683	68

Kapacitet/energietikett




Årlig effektförbrukning (AEChood)	46 kWh/a
Energiklass (EEC)	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	31,7
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A
Ljuseffektivitet (LE)	111,8 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	56,9 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	E
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	261 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	606 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	683 m³/h

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	46 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	65 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	68 dBA
Tidsökningsfaktor (F)	0,9
Energieffektivitetsindex	50,7
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	329 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	466 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	134 W
Ljusets anslutningseffekt (Wl)	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	246 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	65 dBA


Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	277 W
Spänning	220-240 V
Frekvens	50-60 Hz

Sladdens längd	1500 mm
Typ av kontakt	Nej

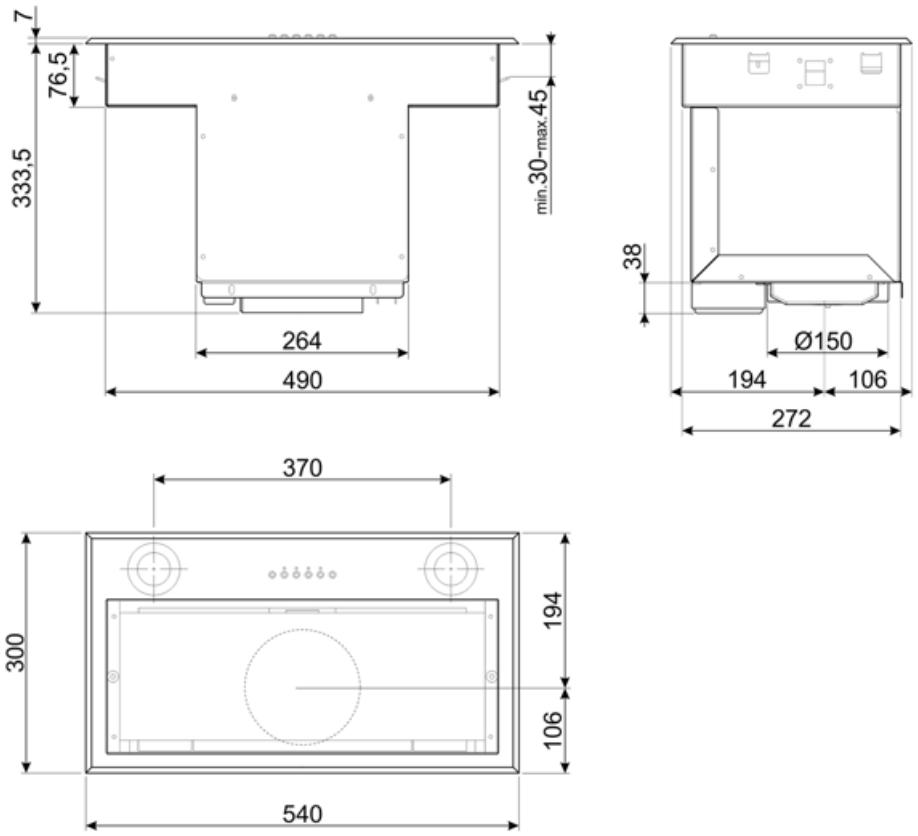
7
76,5
333,5
min.30-max.45
264
490
38
Ø150
194
106
272
370
300
194
106
540

Kompatibela Tillbehör



FLT4

Kolfilter 1 uppsättning

Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.



Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.



Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.



Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.