

KSEG5XE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Lüfterbaustein
Design	Flächenbündige Montage
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709203337
Produktbreite	
Ästhetik	Neutral
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Farbe des Siebdrucks	Schwarz
Markenlogo	Siebdruck



Bedienelemente

Art der Bedienung	Slider-Bedienung
-------------------	------------------

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
----------------------------	---

Technische Eigenschaften

			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	2
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Aluminium
Beleuchtungsleistung	4 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	520 m³/h	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm
Motorleistung	205 W	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	650 mm

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	250	52
Leistungsstufe 2	340	59

Leistungsstufe 3	505	69
---------------------	-----	----

Serienzubehör

Adapter für Abluft Ja

Technische Daten / Energielabel




Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	91 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	52 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	D	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	69 dBA
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	13,2	Zeitverlängerungsfaktor (f)	1,5
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	D	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	300 m³/h
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	13 lux/W	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	245 Pa
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	D	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	155 W
Fettabscheidegrad (GFEhood)	75,1 %	Beleuchtungsleistung	8 W
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	100 lux
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	250 m³/h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	69 dBA
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	505 m³/h		

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	213 W	Frequenz	50-60 Hz
Spannung	220-240 V	Länge Netzkabel	1000 mm

Zubehör

Aktivkohlefilter	KITFC142	Motoranschluss	No
Fernbedienung	No	Luftrückschlagklappe	KITVENT150
Kaminschachtverlängerung	No		

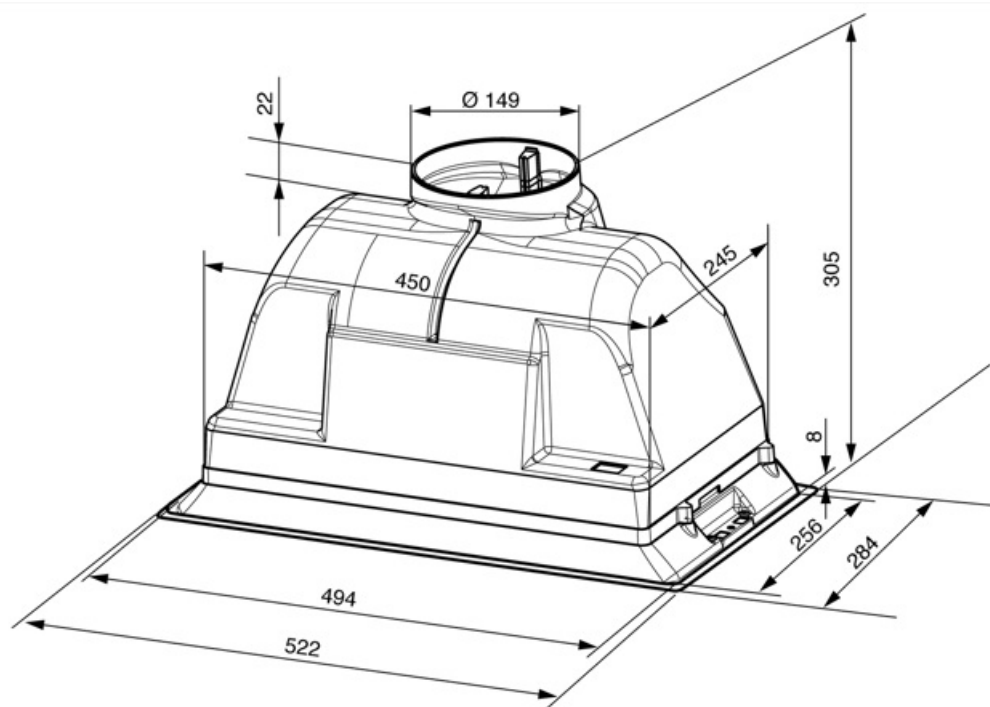

Kompatibel Zubehör

KITVEN150

No return valve diameter 150 mm

Symbols glossary



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung