



|                |     |    |
|----------------|-----|----|
| Velocidad<br>3 | 505 | 69 |
|----------------|-----|----|

## Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera      Sí

## Prestaciones/Etiqueta energética




|                                                 |          |                                                                                                            |          |
|-------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Consumo anual (AEChood)                         | 91 kWh/a | Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)  | 52 dBA   |
| Clase eficiencia energética (EEC)               | D        | Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax) | 69 dBA   |
| Eficiencia Fluidodinámica (FDE)                 | 13,2     | Factor aumento de tiempo (F)                                                                               | 1,5      |
| Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)      | D        | Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)                                               | 300 m³/h |
| Clase de eficiencia de iluminación (LE)         | 13 lux/W | Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)                                              | 245 Pa   |
| Eficiencia de iluminación (LEC)                 | D        | Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)                                | 155 W    |
| Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)           | 75,1 %   | Potencia normal sistema de luz (WI)                                                                        | 8 W      |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC) | C        | Iluminación media sobre la superficie de cocción                                                           | 100 lux  |
| Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)      | 250 m³/h | Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)                                                                  | 69 dBA   |
| Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)       | 505 m³/h |                                                                                                            |          |

## Conexión eléctrica

|                                       |           |                                    |          |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------|
| Datos nominales de conexión eléctrica | 213 W     | Frecuencia (Hz)                    | 50-60 Hz |
| Tensión                               | 220-240 V | Longitud del cable de alimentación | 1000 mm  |

## Opcionales no incluidos

|                  |          |                      |            |
|------------------|----------|----------------------|------------|
| Filtro de carbón | KITFC142 | Válvula de retención | KITVENT150 |
|------------------|----------|----------------------|------------|

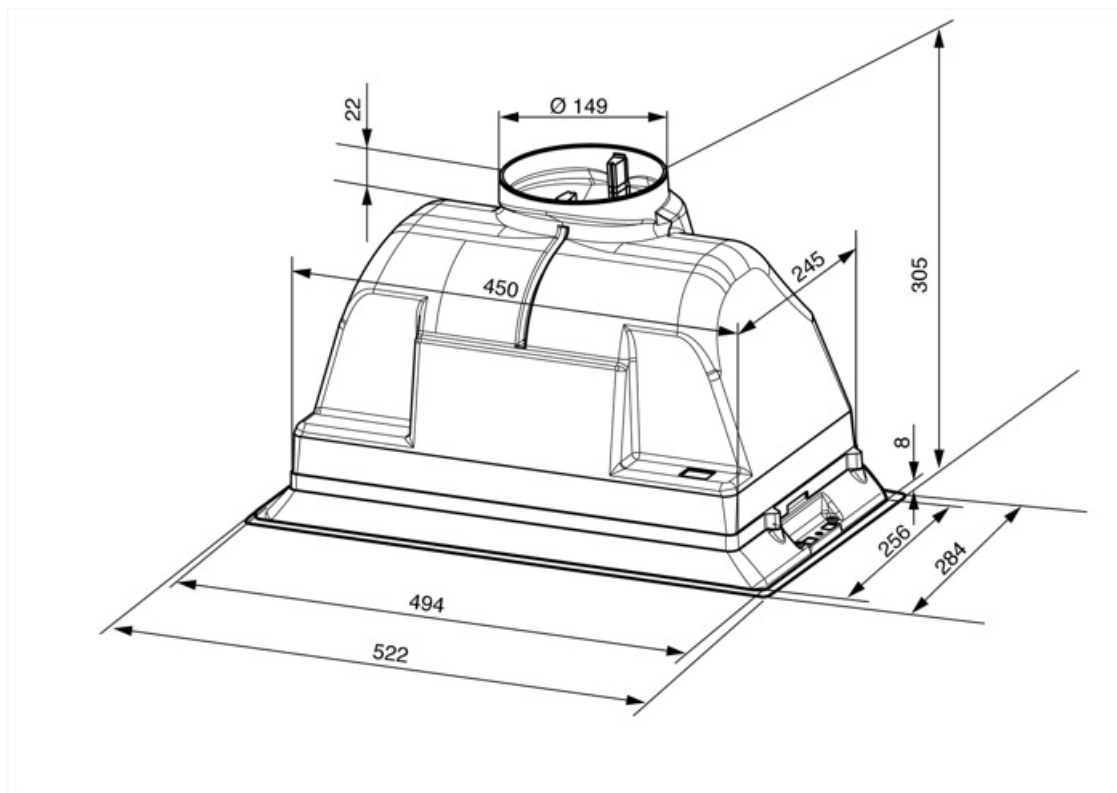

---

## Accesorios Compatible

---

KITVEN150

No return valve diameter 150 mm

---

## Symbols glossary

---



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.