

# KSEG5XE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Integrata a gruppo
Design	A scomparsa
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709203337
Larghezza cappa	52 cm
Estetica	Universale
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Colore serigrafia	Nero
Logo	Serigrafato



## Comandi

Regolazione comandi	Slider
---------------------	--------

## Programmi / Funzioni

N° velocità	3
-------------	---

## Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	N° di filtri	2
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Alluminio
Potenza luce	4 W	Diametro imbocco motore	150 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	520 m <sup>3</sup> /h	Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm
Potenza motore	205 W	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	650 mm

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	250	52

Velocità 2	340	59
Velocità 3	505	69

## Dotazione Accessori Inclusi

Riduzione tubo Sì

## Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	91 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	52 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	D	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	69 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	13,2	Fattore di aumento del tempo (F)	1,5
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	D	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	300 m <sup>3</sup> /h
Efficienza di illuminazione (LE)	13 lux/W	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	245 Pa
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	D	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	155 W
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	75,1 %	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	8 W
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	100 lux
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	250 m <sup>3</sup> /h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	69 dBA
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	505 m <sup>3</sup> /h		

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	213 W	Frequenza	50-60 Hz
Tensione	220-240 V	Lunghezza cavo di alimentazione	1000 mm


## Optionals Non Inclusi

Filtri carbone

KITFC142

Valvola di non ritorno

KITVENT150

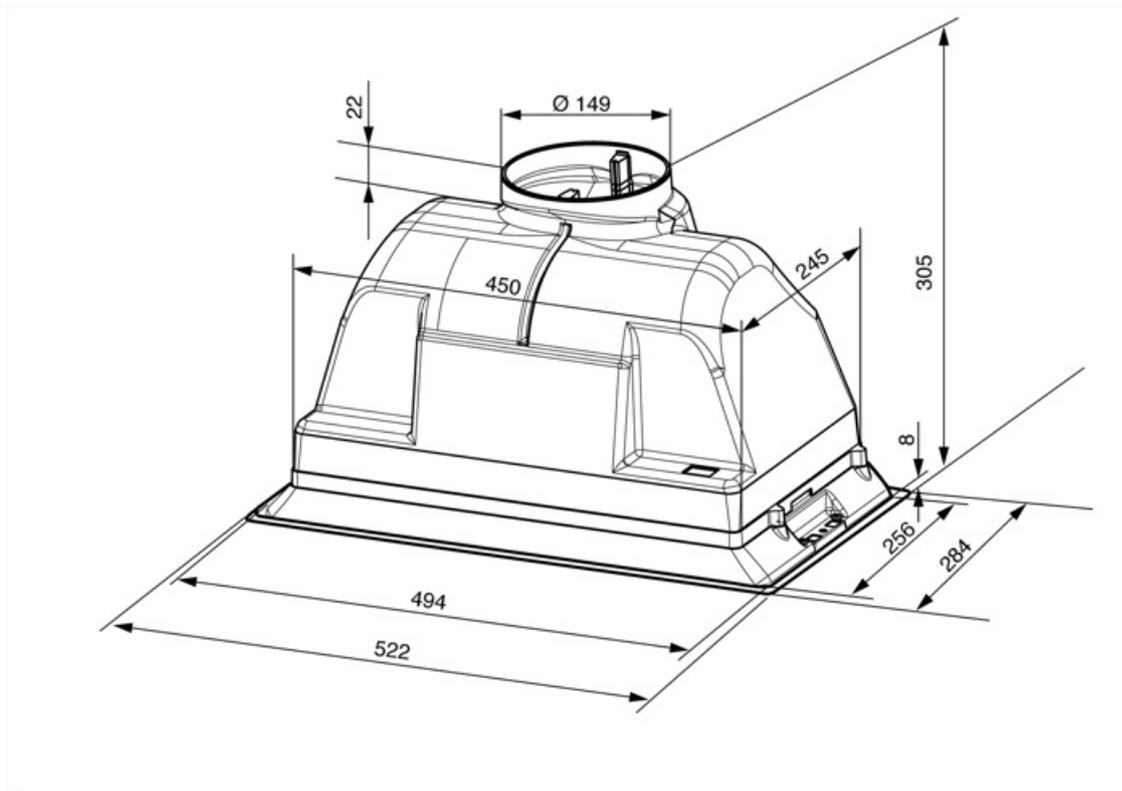

---

## Accessori Compatibili

---

**KITVEN150**

No return valve diameter 150 mm

---

## Glossario simboli

---



**Filtri antigrasso:** I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



**Luce:** Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.