

KSEG5XE

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de encastre
Série	De encastre
Filtragem	Extração
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Escovado
Código EAN	8017709203337
Largura	
Design	Universal
Cor	Aço inox
Acabamentos	Aço inox escovado
Cor da serigrafia	Serigrafia em preto
Logótipo	Logótipo serigrafado



Comandos

Comandos	Slider
----------	--------

Programa/ Funções

Níveis de potência	3
--------------------	---

Especificações técnicas



Nº de lâmpadas	2
Tipo de iluminação	LEDs
Potência das lâmpadas	4 W
Capacidade máxima de extração livre (P0)	520 m³/h
Potência do motor	205 W

Nº de filtros	2
Filtros antigordura	Alumínio
Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Distância mínima à placa a gás	650 mm
Distância mínima à placa elétrica	650 mm

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1º nível de potência	250	52
2º nível de potência	340	59

3º nível de potência	505	69
----------------------	-----	----

Acessórios incluídos

Redutor do tubo de extração	Sim
-----------------------------	-----

Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia (CAE exaustor)	91 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	52 dBA
Classe energética	D	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	69 dBA
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	13,2	Fator de aumento de tempo	1,5
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	D	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	300 m³/h
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	13 lux/W	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	245 Pa
Classe de eficiência da iluminação	D	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	155 W
Eficiência de filtragem de gorduras	75,1 %	Potência nominal do sistema de iluminação	8 W
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C	Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	100 lux
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	250 m³/h	Nível de ruído na potência mais elevada	69 dBA
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	505 m³/h		

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	213 W	Frequência (Hz)	50-60 Hz
Tensão (Volts)	220-240 V	Comprimento do cabo de alimentação	1000 mm

Opcionais não incluídos


Filtros de carvão ativo	KITFC142	Abertura de saída do motor	No
Comando à distância	No		

Tubo extensible

No

Válvula antirretorno

KITVENT150

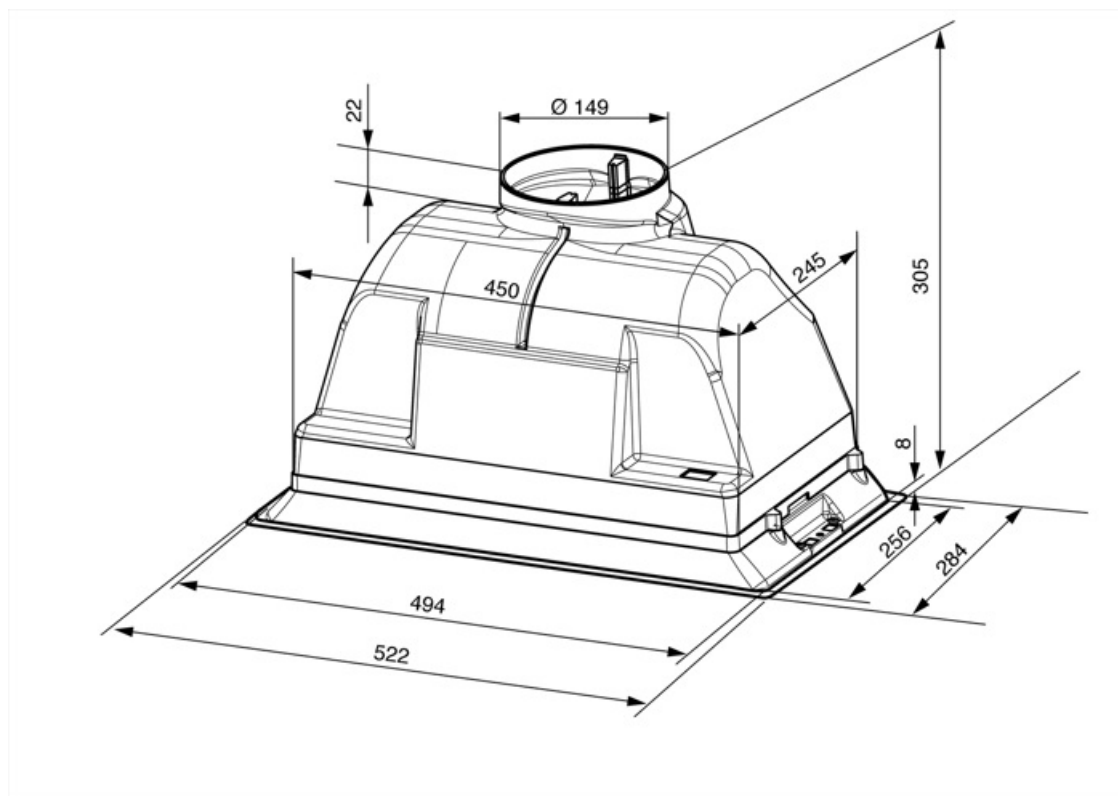

Acessórios Compatíveis

KITVEN150

No return valve diameter 150 mm

Symbols glossary



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.