

KSEG5XE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Integrerad köksfläkt
Design	Helintegrerad
Filtrering	Utdrivning
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709203337
Bredd på fläkt	
Estetik	Universiell
Färg	Rostfritt stål
Finish	Sidenmatt
Färg screentryck	Svart
Logga	Med screentryck



Kommandon

Kontroller	Slider
------------	--------

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
-------------------	---

Teknisk specifikation

			
Antal ljuskällor	2	Antal filter	2
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Aluminium
Effekt lampa	4 W	Luftutlopp	150 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	520 m³/h	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Motoreffekt	205 W	Minsta avstånd till elektrisk häll	650 mm

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	250	52
Hastighet 2	340	59
Hastighet 3	505	69

Standardtillbehör

Rörförminskare Ja

Kapacitet/energietikett




Årlig effektförbrukning (AEChood)	91 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	52 dBA
Energiklass (EEC)	D	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	69 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	13.2	Tidsökningsfaktor (F)	1.5
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	D	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	300 m³/h
Ljuseffektivitet (LE)	13 lux/W	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	245 Pa
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	D	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	155 W
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	75.1 %	Ljusets anslutningseffekt (WI)	8 W
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	100 lux
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	250 m³/h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	69 dBA
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	505 m³/h		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	213 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1000 mm

Extra tillbehör

Kolfilter	KITFC142	Luftutlopp	No
Fjärrkontroll	No	Backventil	KITVENT150
Skorstensförlängning	No		

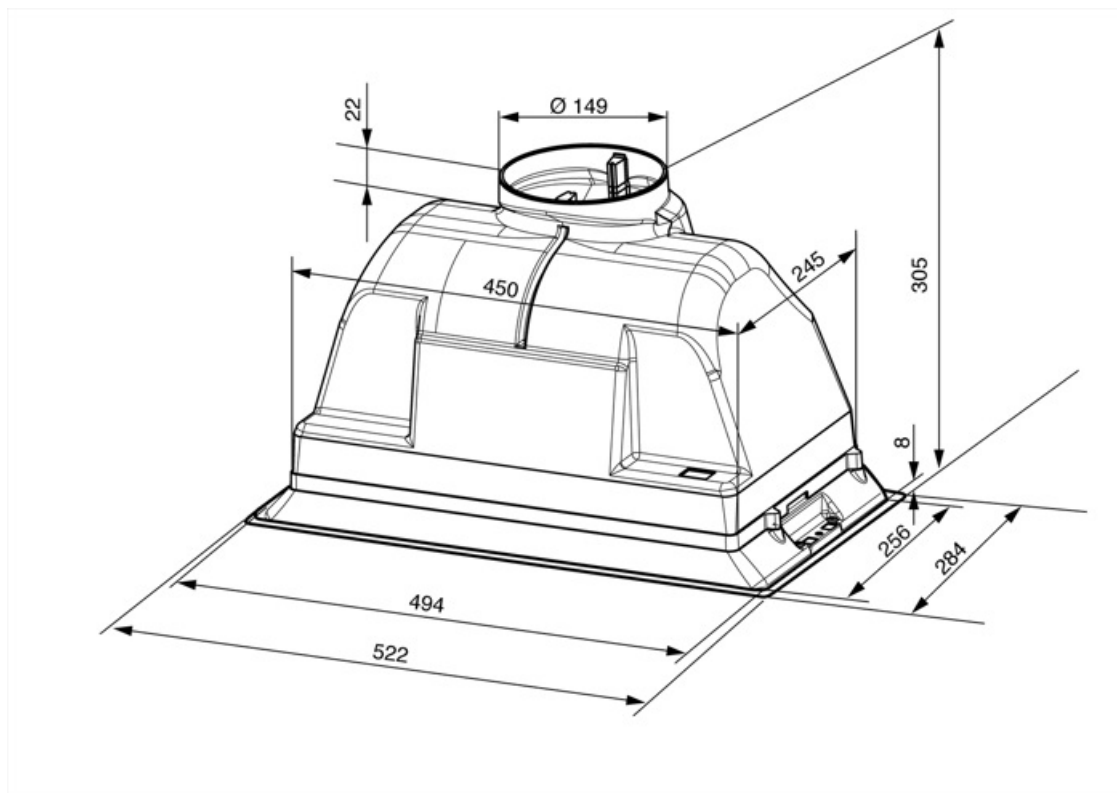

Kompatibela Tillbehör

KITVEN150

Backventil diameter 150 mm

Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.