

KSEG5XSA

Famille	Hotte
Type de hotte	Groupe filtrant
Design	Tout intégrable
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709271343
Esthétique	Universel
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Couleur de la sérigraphie	Noir
Logo	Sérigraphié



Commandes

Type de commandes	Touches	Couleur des LED	Rouge
-------------------	---------	-----------------	-------

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	

Technologie

			
Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	1
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	5 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	3000 °K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	691 m³/h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	500 mm
Puissance du moteur	275 W	Clapet anti-retour	Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	288	54
Vitesse 2	428	62
Vitesse 3	559	70
Vitesse intensive	691	74

Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC)	109 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	54 dBA
Classe d'efficacité énergétique	C	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	70 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE)	19,4	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	74 dBA
Classe d'efficacité fluidodynamique	C	Facteur d'augmentation du temps (F)	1,3
Efficacité lumineuse (LE)	76,1 lux/W	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	448 m³/h
Classe d'efficacité lumineuse	A	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	334 Pa
Efficacité de filtration des graisses	76 %	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	215 W
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	Puissance nominale du système d'éclairage	10 W
Débit d'air à la vitesse minimale	288 m³/h	Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	761 lux
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	559 m³/h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé	70 dBA
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	691 m³/h		



Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	285 W	Fréquence	50-60 Hz
Tension	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation	1000 mm

Options non incluses

Filtres à charbon KITFC220
Télécommande No

Kit extension de
cheminée No
Sortie moteur No

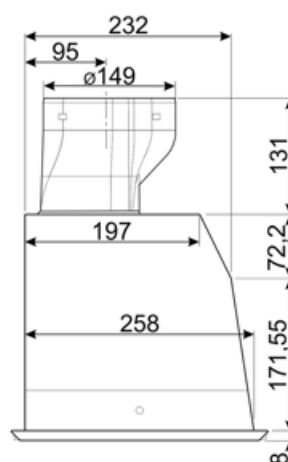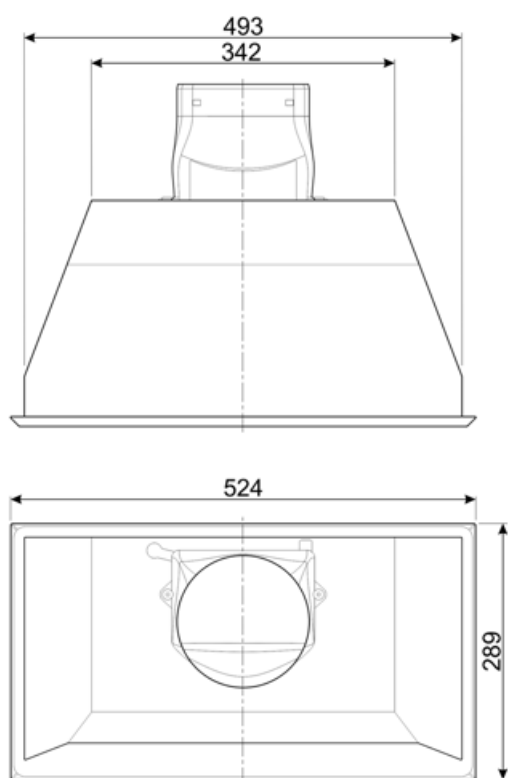

Accessoires Compatibles

KITFC220

Filtre charbon pour recyclage intérieur Kit 2 pièces



Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.