

KSEG5XSA

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Inbouwafzuigkap
Design	Downdraft
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709271343
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Geborsteld
Kleur serigrafie	Zwart
Logo	Geëtst



Bediening

Regeling bediening	Toetsen	Kleur LED	Rood
--------------------	---------	-----------	------

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	

Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	1
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	5 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	3000 °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Capaciteit P0	691 m³/h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	500 mm
Vermogen motor	275 W	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	288	54
Snelheid 2	428	62
Snelheid 3	559	70

Snelheid Intensief	691	74
--------------------	-----	----

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	109 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	C
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	19.4
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	C
Lichtefficiëntie (LEC)	76.1 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	76 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	C
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	288 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	559 m³/h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	691 m³/h




Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	54 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemisatie op maximum snelheid	70 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	74 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	1.3
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	448 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	334 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	215 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	10 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	761 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	70 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	285 W	Frequentie	50-60 Hz
Spanning	220-240 V	Lengte voedingskabel	1000 mm

Opties niet inbegrepen

Meegeliverde koolstoffilters	KITFC220	Schachtverlenging	No
Afstandsbediening	No	Ventilatie outlet	No

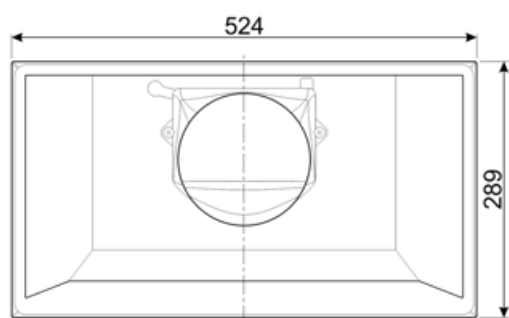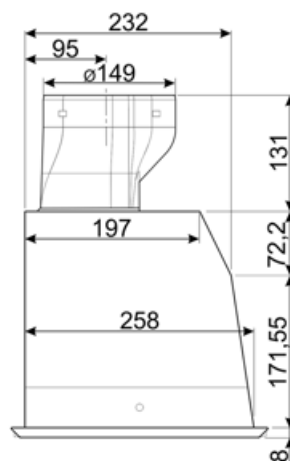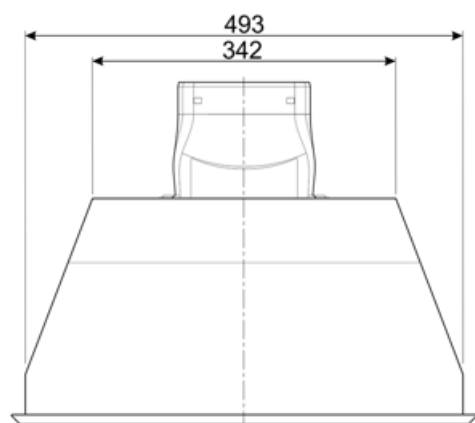

Compatibele Accessoires

KITFC220

Koolstofffilters set 2 stuks



Symbols glossary



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.