KSEG78PXE

Οικογένεια προϊόντων	Απορροφητήρας
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	Εντοιχιζόμενος
Design	Πλήρως εντοιχιζόμενος
Τύπος απορρόφησης	Με εξαγωγή
Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας	Ναι
Περιμετρική απορρόφηση	Ναι
Υλικό	Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ατσαλιού	Βουρτσισμένο
Κωδικός EAN	8017709224905
Αισθητική	Universal
Χρωμα	Ανοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα	Σατέν
Λογότυπος	Ανάγλυφη

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός	Ηλεκτρονικά πλήκτρα	**Χρώμα led**	Λευκό

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ταχυτήτων	3
Εντατική ταχύτητα	BOOST
Επιλογή ρύθμισης διάρκειας	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός λαμπτήρων	2
Τύπος λαμπτήρων	Led
Ισχύς φωτός	1 W
Θερμοκρασία φωτισμού (°K)	4000 °K
Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου	673 m³/h
Ισχύς μοτέρ	275 W
Αριθμός φίλτρων	2
Φίλτρα συγκράτησης λίπους	Αλουμίνιο
Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου λίπους	Ναι
Διάμετρος εξόδου	150 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου	650 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική	500 mm
Ανεπίστροφη βαλβίδα	Ναι

	Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m³/h]	**Επίπεδο θορύβου** IEC 60704-2-13 [dBA]
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1	261	46

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2	436	58
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3	606	65
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	683	68

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEChood)	46 kWh/a
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)	A
Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	31,7
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	A
Απόδοση φωτισμού (LE)	111,8 lux/W
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	A
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	56,9 %
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	E
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Qmin)	261 m³/h
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Qmax)	606 m³/h
Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Qboost)	683 m³/h
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPEmin)	46 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPEmax)	65 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPEboost)	68 dBA
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (Ps)	0,49 W
Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	0,9
Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Qbep)	329 m³/h
Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Pbep)	466 Pa
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Wbep)	134 W
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)	2 W
Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (Emiddle)	246 lux
Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (Lwa)	65 dBA

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	277 W
Τάση	220-240 V
Συχνότητα (Hz)	50-60 Hz
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1500 mm

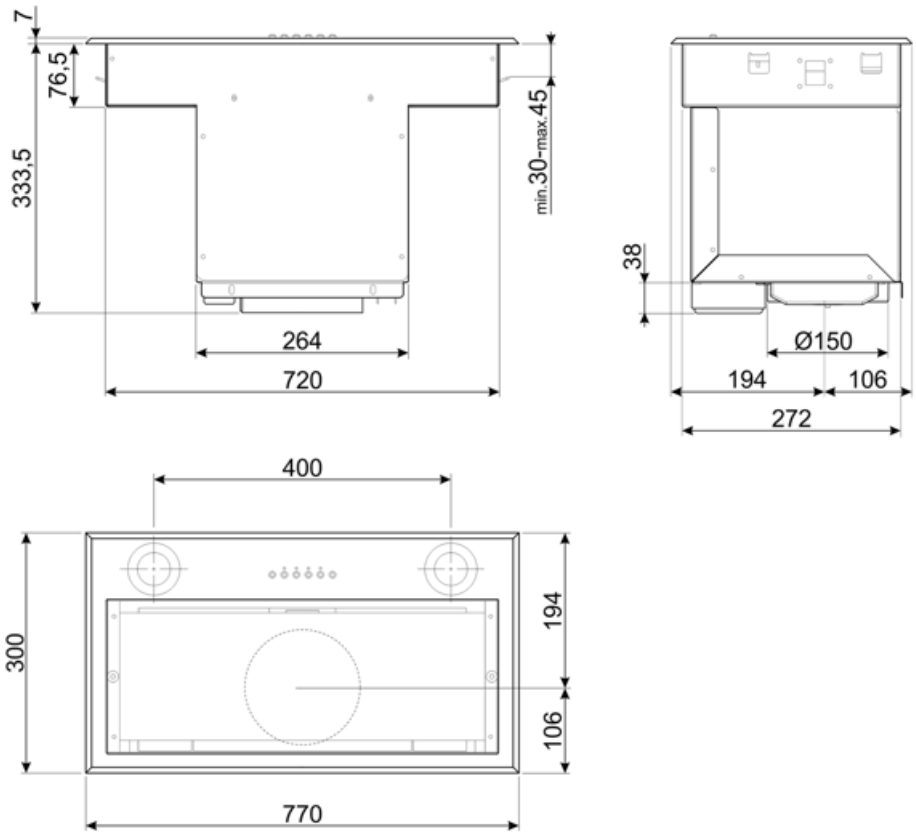
7
76,5
333,5
min.30-max.45
264
720
38
Ø150
194
106
272
400
300
194
106
770

Compatible Accessories



FLT4

Φίλτρο άνθρακα Κιτ 1 τεμαχίου

Symbols glossary

Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.

Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή.

Αυτόματη απενεργοποίηση: Μια ειδική ρύθμιση, για να τρέξει μετά το τέλος του μαγειρέματος για μια προκαθορισμένη ώρα και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.

Προειδοποιητική λυχνία(-ες): να συμβουλεύει (-ουν) πότε χρειάζονται αλλαγή τα φίλτρα.

Πλαίσια περιμετρικής εξαγωγής: πολύ αποτελεσματικά και βοηθούν στη μείωση του θορύβου.

Benefit (TT)

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones