

KSEG78PXE



Familia	Campana
Tipo Campana	Integrada en grupo
Diseño	A scomparsa
Filtración	Extracción
Control electrónico	Sí
Aspiración perimetral	Sí
Material	Acero Inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709224905
Ancho	77 cm





Estética

Estética	Universal	Acabado	Satinado
Color	Acero Inoxidable	Logo	Embutido


Mandos

Regulación de mandos	Teclas electrónicas	Color Led	Blanco
-----------------------------	---------------------	------------------	--------

Programas/Funciones

N.º de velocidades	3
Velocidad intensiva	
Opciones de programación tiempo	

Características técnicas



Nº de Luces	2	Filtros antigrasa	Aluminio
Tipo de Luz	Led	Indicador cambio de filtros	Sí
Potencia luz	1 W	Diámetro embocadura motor	150 mm
Escala de temperatura de color (° K)	4000 °K	Distancia mínima de la encimera de gas	650 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	673 m³/h		

Potencia motor	275 W	Distancia mínima de la encimera eléctrica	650 mm
Nº de Filtros	2	Válvula de retención	Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocidad 1	261	46
Velocidad 2	436	58
Velocidad 3	606	65
Velocidad intensiva	683	68


Prestaciones/Etiqueta energética

A			
Consumo anual (AEhood)	46 kWh/a	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	46 dB(A)
Clase eficiencia energética (EEC)	A	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	65 dB(A)
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	31.7	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost)	68 dB(A)
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	A	Consumo de electricidad en modo de espera: (Ps)	0.49 W
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	111.8 lux/W	Factor aumento de tiempo (F)	0.9
Eficiencia de iluminación (LEC)	A	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	329 m³/h
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	56.9 %	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	466 Pa
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	E	Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	134 W
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	261 m³/h	Potencia normal sistema de luz (WI)	2 W
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	606 m³/h	Iluminación media sobre la superficie de cocción	246 lux
Flujo de aire en posición reforzada Qboost)	683 m³/h	Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	65 dB(A)


Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica 277 W
 Tensión 220-240 V

Frecuencia 50-60 Hz
 Largo del cable de alimentación 1500 mm

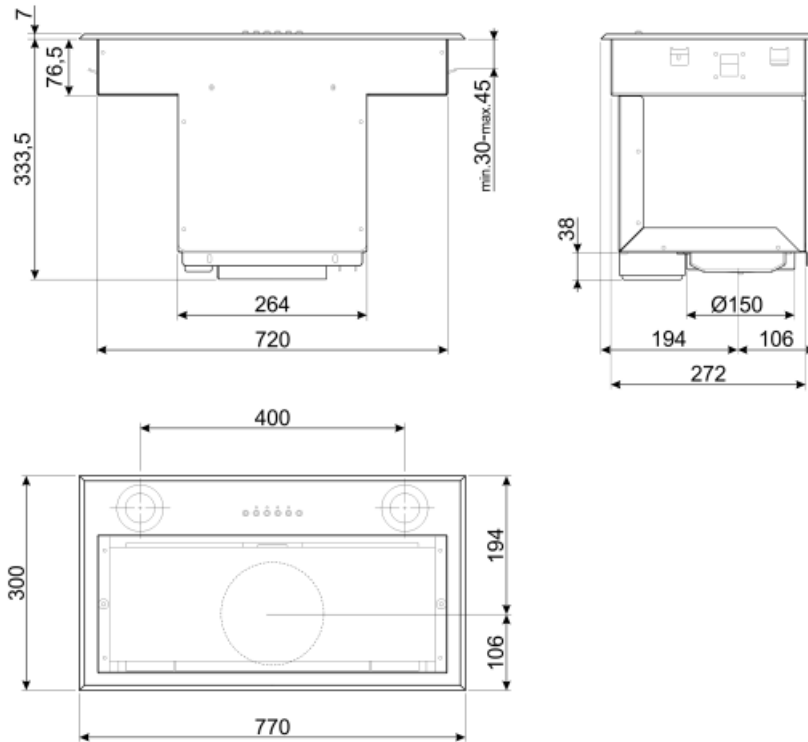

Not included accessories



FLT4

Filtro de carbón Kit 1 pieza

Symbols glossary (TT)

A

A: La clase A de electrodomésticos Smeg permite un bajo consumo de energía.



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.



Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Zona perimetral: este tipo de aspiración se concentra en la zona perimetral. Además de mejorar la estética de la campana, cubriendo los filtros, permite una superficie de succión más amplia y ofrece una menor rumorosidad, limitando las vibraciones de los filtros.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.