KSEG78PXE



Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Integroitava suodattimella varustettu liesituuletin
Design	Täysin integroitava
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Imu koko alueelta	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709224905
Liesikuvun leveys	77 cm
Estetiikka	Universaali
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Matta
Logo	Kohokuvioitu

Säätimet

Säätöasetus	Elektroniset painikkeet	**LED väri**	Valkoinen

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	BOOST
Ajastusvaihtoehdot	

Tekniset ominaisuudet

Lamppujen lukumäärä	2	**Rasvasuodattimet**	Alumiini
Valon tyyppi	LED	**Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin**	Kyllä
Valon tehokkuus	1 W	**Tuuletusaukko**	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (K)	4000 K	**Minimietäisyys kaasuliittimestä**	650 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	673 m³/h	**Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta**	500 mm
Moottorin teho	275 W	**Vedonestoventtiili**	Kyllä
Suodattimien lkm	2		

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	261	46
Nopeus 2	436	58
Nopeus 3	606	65
Suurin nopeus	683	68


Suorituskyky/energiamerkintä




Vuotuinen energiankulutus	46 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	A
FDE	31,7
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A
Valon tehokkuus (LF)	111,8 lux/W
Valon tehokkuus (LEC)	A
Rasvasuodattimen tehokkuus	56,9 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	E
Ilmavirta alimmalla nopeudella	261 m³/h
Ilmavirta max nopeudella	606 m³/h
Ilmavirran nopeutin	683 m³/h
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	46 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	65 dBA
Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	68 dBA
aikaa lisäävä tekijä (F)	0,9
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	329 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	466 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	134 W
Valojen normaali tehokkuus	2 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	246 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	65 dBA

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäluokitus	277 W
Jännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Johdon pituus	1500 mm
Sähköpistokkeen tyyppi	Ei

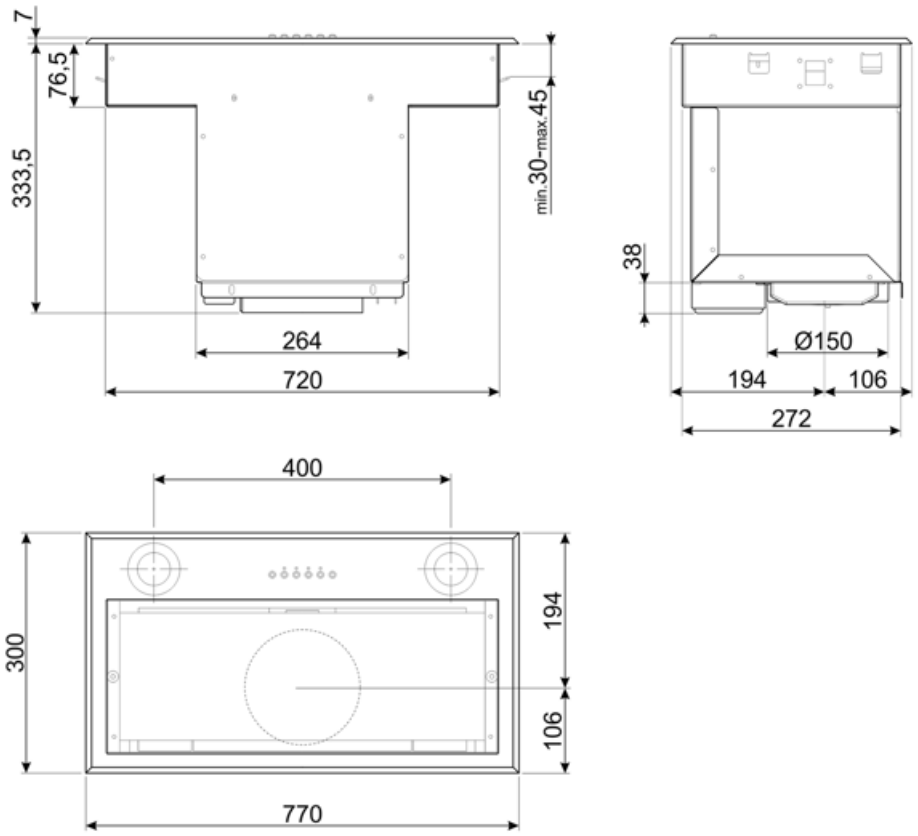
7
76,5
333,5
min.30-max.45
264
720
38
Ø150
194
106
272
400
300
194
106
770

Compatible Accessories



FLT4

Hiilisuodatin 1 kappaleen sarja

Symbols glossary



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.



Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.



Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.



Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.