

KSEG78PXE



Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Integroitava suodattimella varustettu liesituuletin
Design	Täysin integroitava
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Imu koko alueelta	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709224905
Liesikuvun leveys	77 cm





Estetiikka

Estetiikka	Universale	Pinnan viimeistely	Harjattu
Väri	Ruostumaton teräs	Logo	Kohokuvioitu

Säätimet

Säätöasetus	Elektroniset painikkeet	LED väri	Valkoinen
-------------	-------------------------	----------	-----------

Ohjelmat/toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
Ajastusvaihtoehdot	

Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	2	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon tyyppi	LED	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin	Kyllä
Valon tehokkuus	1 W	Tuuletusaukko	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (°K)	4000 °K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	650 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	673 m³/h		

Moottorin teho	275 W	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	500 mm
Suodattimien lkm	2	Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	261	46
Nopeus 2	436	58
Nopeus 3	606	65
Suurin nopeus	683	68


Suorituskyky/energiamerkintä




Vuotuinen energiankulutus	46 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	46 dBA
Energiatehokkuusluokka FDE	A	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	65 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	31,7	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	68 dBA
Valon tehokkuus (LF)	A	Energiankulutus stand by tilassa	0,49 W
Valon tehokkuus (LEC)	111,8 lux/W	aikaa lisäävä tekijä (F)	0,9
Rasvasuodattimen tehokkuus	A	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	329 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	56,9 %	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	466 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	E	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	134 W
Ilmavirta max nopeudella	261 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	2 W
Ilmavirran nopeutin	606 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	246 lux
	683 m³/h	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	65 dBA

Sähköliitännät

Sähköliitännäluokitus	277 W	Taajuus	50-60 Hz
Jännite	220-240 V	Johdon pituus	1500 mm

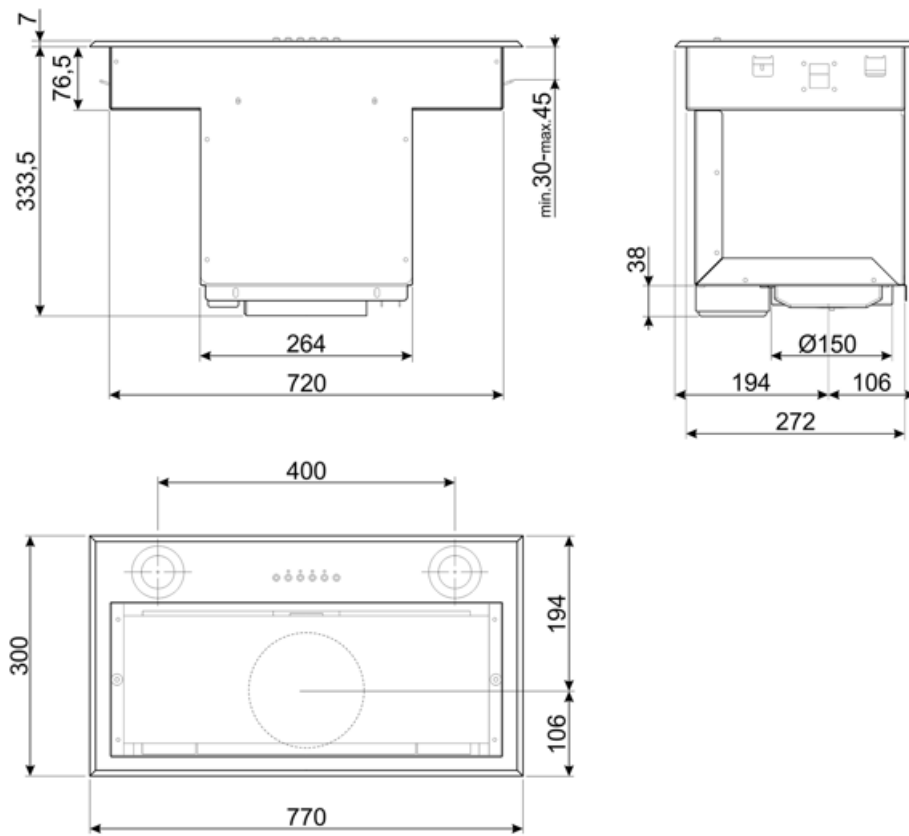








Not included accessories



FLT4

Hilisuodatin 1 kappaleen sarja

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee. |  | Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti. |
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |  | Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa. |
|  | Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi. |  | Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi. |
|  | Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa. | | |