

# KSEG78PXE



Tuoteryhmä

Liesituulettimen tyyppi

Design

Tiivistys

Elektroninen säätö

Imu koko alueelta

Materiaali

Teräksen tyyppi

EAN-koodi

Liesikuvun leveys

Liesikupu

Integroitava suodattimella varustettu liesituuletin

Täysin integroitava

Poisto

Kyllä

Kyllä

Ruostumaton teräs

Harjattu

8017709224905

77 cm



## Estetiikka

Estetiikka  
Väri

Universale  
Ruostumaton teräs

Pinnan viimeistely  
Logo

Harjattu  
Kohokuvioitu

## Säätimet

Säätöasetus

Elektroniset painikkeet

LED väri

Valkoinen

## Ohjelmat/toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä

3


Suurin nopeus



Ajastusvaihtoehdot



## Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä

2

Valon tyyppi

LED

Valon tehokkuus

1 W

Valon värilämpötila-asteikko (°K)

4000 °K

Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti

673 m<sup>3</sup>/h

Rasvasuodattimet

Alumiini

Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin

Kyllä

Tuuletusaukko

150 mm

Minimietäisyys kaasuliittimestä

650 mm

Moottorin teho	275 W	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	500 mm
Suodattimien lkm	2	Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Nopeus 1	261	46
Nopeus 2	436	58
Nopeus 3	606	65
Suurin nopeus	683	68


## Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus	46 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	46 dB(A)
Energiatehokkuusluokka FDE	A	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	65 dB(A)
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	68 dB(A)
Valon tehokkuus (LF)	111.8 lux/W	Energiankulutus stand by tilassa	0.49 W
Valon tehokkuus (LEC)	A	aikaa lisäävä tekijä (F)	0.9
Rasvasuodattimen tehokkuus	56.9 %	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	329 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	E	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	466 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	261 m³/h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	134 W
Ilmavirta max nopeudella	606 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	2 W
Ilmavirran nopeutin	683 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	246 lux
		Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	65 dB(A)

## Sähköliitännät


Sähköliitännäluokitus	277 W	Taajuus	50-60 Hz
Jännite	220-240 V	Johdon pituus	1500 mm

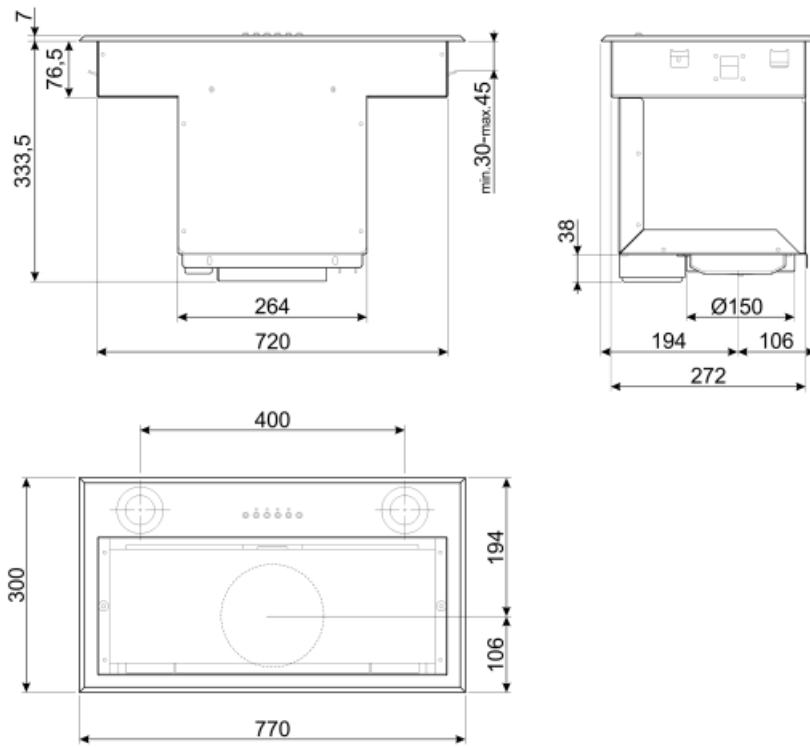

---

## Not included accessories








---



**FLT4**

Hilisuodatin 1 kappaleen sarja

## Symbols glossary (TT)

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee. |  | Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti. |
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family                             |  | Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.   |
|  | Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.        |  | Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.  |
|  | Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.  |   |   |