KSEG78PXE

Famille	Hotte
Type de hotte	Groupe filtrant
Design	Tout intégrable
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Aspiration périmétrale	Oui
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709224905
Esthétique	Universel
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Logo	Embouti

Commandes

Type de commandes	Touches électroniques	**Couleur des LED**	Blanc

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	BOOST
Option de programmation de la durée	

Technologie

Nombre de lampes	2	**Filtres anti-graisses**	Aluminium
Type d'éclairage	LED	**Témoin de remplacement des filtres**	Oui
Puissance de l'éclairage	1 W	**Diamètre de sortie du moteur**	150 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	4000 °K	**Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz**	650 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	673 m³/h	**Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique**	500 mm
Puissance du moteur	275 W	**Clapet anti-retour**	Oui
Nombre de filtres	2		

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	261	46
Vitesse 2	436	58
Vitesse 3	606	65
Vitesse intensive	683	68

Performance / Etiquette Energétique

Consommation d'énergie annuelle (AEC)	46 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	A
Efficacité fluidodynamique (FDE)	31,7
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Efficacité lumineuse (LE)	111,8 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses	56,9 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	E
Débit d'air à la vitesse minimale	261 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	606 m³/h
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	683 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	46 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	65 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	68 dBA
Facteur d'augmentation du temps (F)	0,9
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	329 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	466 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	134 W
Puissance nominale du système d'éclairage	2 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	246 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	65 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	277 W
Tension	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation	1500 mm

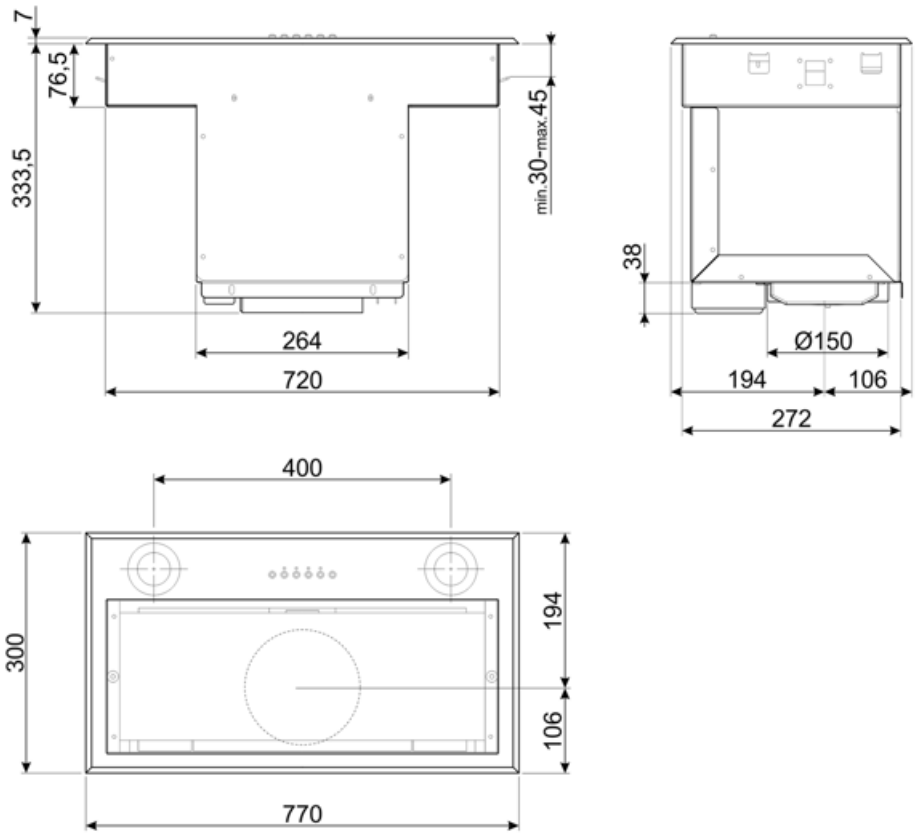
7
76,5
333,5
min.30-max.45
264
720
38
Ø150
194
106
272
400
300
194
106
770

Accessoires Compatibles



FLT4

Filtre charbon pour recyclage intérieur Kit 1 pièce

Symbols glossary

A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie

Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.

Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.

Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.

Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.

Aspiration périmétrale : Ce type d'aspiration est concentré sur la zone périmétrale. En plus d'améliorer l'esthétique de la hotte, en recouvrant les filtres, il permet d'avoir une plus grande surface d'aspiration et d'offrir une aspiration plus silencieuse, limitant les vibrations des filtres.

Benefit (TT)

Lumières à intensité variable et réglables

Éclairage personnalisé avec des lumières LED à intensité et température de couleur réglables, des tons chauds aux tons froids

Aspiration périmétrale

Extraction optimisée grâce au système d'aspiration périmétrale

L'aspiration périmétrale améliore l'efficacité de l'extraction en dirigeant les vapeurs le long des bords du panneau sous les filtres, optimisant ainsi la capture de l'air