

# KSEG78PXE



משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים משולב
עיצוב	משולב לחלוטין
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
הוצאת מתחם	כן
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709224905
רוחב קולט האדים	77 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
Logo	Embossed




## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	לחצנים אלקטרוניים	LED צבע	לבן
--------------	-------------------	---------	-----

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	
אפשרויות הגדרת זמן	

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מסננים נגד שומן	אלומיניום
סוג נורה	LED	מחווך החלפת מסנן	כן
הספק נורה	1 W	פתח אורור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע	4000 K	מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
(K) תאורה		מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	500 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	673 m <sup>3</sup> /h	שסתום אל-חזור	כן
הספק מנוע	275 W		
מס' מסננים	2		

	IEC קצב הוצאה 61591 [m <sup>3</sup> /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	261	46

קולטי אדים	436	58
קולטי אדים	606	65
Gruppo specifico per famiglia cappe.	683	68

## תווית חשמל / ביצועים




<b>צריכת יעילות שנתית (AEChood)</b>	46 kWh/a	<b>פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)</b>	46 dBA
<b>דרגת יעילות אנרגטית יעילות דינמית נוזלית (FDE)</b>	A	<b>פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)</b>	65 dBA
<b>קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)</b>	A	<b>פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)</b>	68 dBA
<b>יעילות תאורה (LE)</b>	111.8 lux/W	<b>מקדם הארכת זמן (F)</b>	0.9
<b>קטגוריית יעילות תאורה (LEC)</b>	A	<b>קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)</b>	329 m <sup>3</sup> /h
<b>יעילות סינון שומן (GFE)</b>	56.9 %	<b>לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)</b>	466 Pa
<b>קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)</b>	E	<b>מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)</b>	134 W
<b>זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)</b>	261 m <sup>3</sup> /h	<b>צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)</b>	2 W
<b>זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)</b>	606 m <sup>3</sup> /h	<b>הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)</b>	246 lux
<b>זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)</b>	683 m <sup>3</sup> /h	<b>רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)</b>	65 dBA

## חיבור חשמלי

<b>דירוג חיבור חשמלי מתח</b>	277 W	<b>אורך כבל חשמל תקע</b>	1500 mm
<b>מתח</b>	220-240 V		לא
<b>תדר (Hz)</b>	50-60 Hz		

## זמין גם

Alternative colours available	No
-------------------------------	----

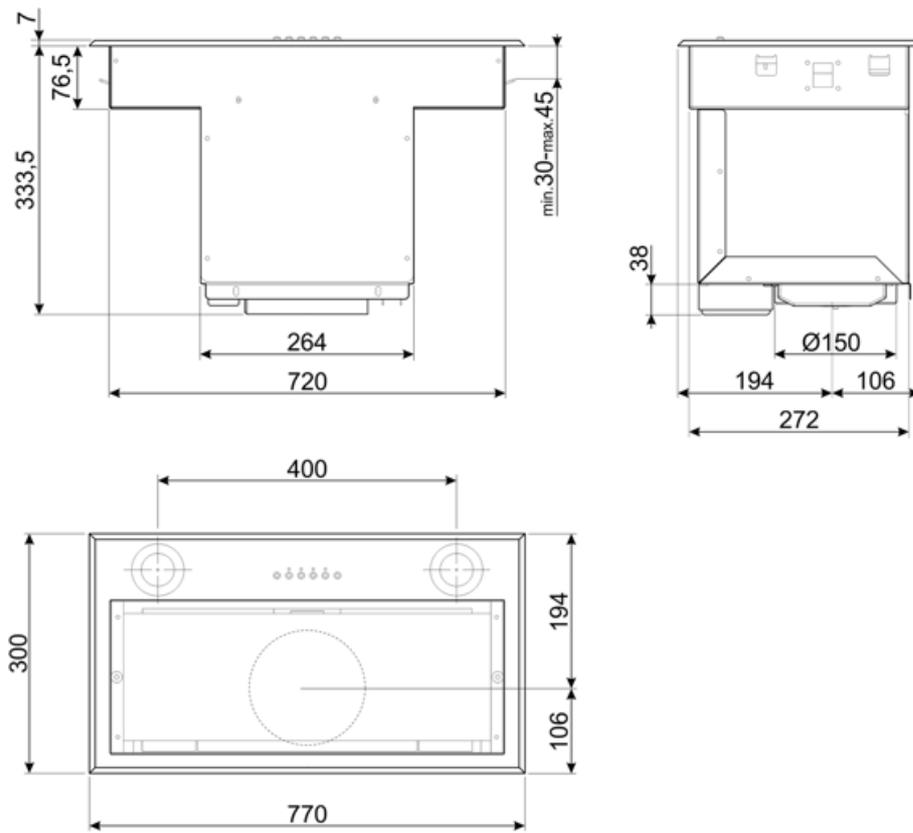

---

## Compatible Accessories

---



FLT4

מסנן פחם יח' אחת לערכה

## Symbols glossary

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | A: מ D/G, תד A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: בהתאם למשפחת המוצרים                          |  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |
|  | כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי. |  | נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.                                    |
|  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. |  | לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש.                                     |
|  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.   |   |   |