KSEG78PXE



Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Beépített páraelszívó
Design	Teljesen integrált
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Perimetrikus elszívás	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709224905
Páraelszívó szélessége	77 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Embossed

Kezelő elemek

Vezérlés	Elektronikus gombok	**LED színe**	Fehér

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	BOOST
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	**Zsírszűrők**	Alumínium
Világítás típusa	LED	**Szűrőcsere figyelmeztetés**	Igen
Világítás teljesítménye	1 W	**Kivezető nyílás**	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	673 m³/h	**Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL**	500 mm
Motorteljesítmény	275 W	**Visszacsapó szelep**	Igen
Szűrők száma	2		

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]

1. sebességfokozat	261	46
2. sebességfokozat	436	58
3. sebességfokozat	606	65
Intenzív sebesség	683	68

Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEChood)	46 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	A
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	31,7
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Megvilágítási hatékonyság (LE)	111,8 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	56,9 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	E
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	261 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	606 m³/h
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	683 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	46 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	65 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	68 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	0,9
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	329 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	466 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	134 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	246 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	65 dBA


Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	277 W
Feszültség	220-240 V
Tápkábel hossza	1500 mm
Csatlakozódugó	Nem

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz

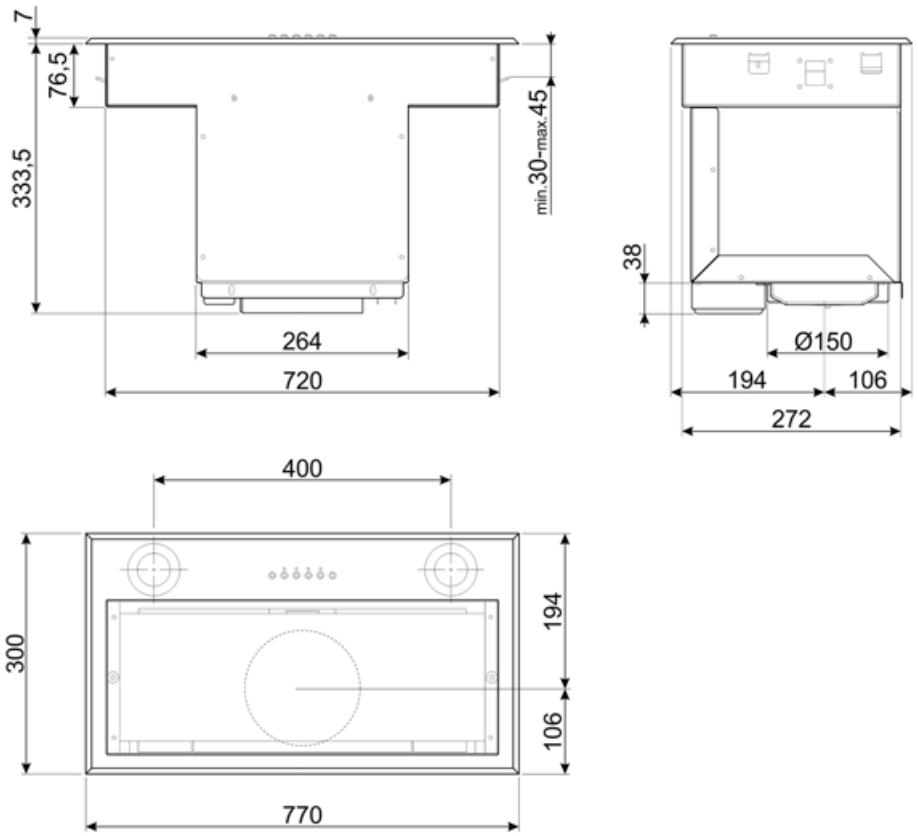

Compatible Accessories



FLT4

Aktívszén-szűrő Készlet: 1 db

Symbols glossary



A: Energiahatékonysági osztály



Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.



Perimetrikus elszívópanelek: rendkívül hatékony működés és jelentős zajszintcsökkentés.