

# KSEG78PXE



Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Beépített páraelszívó
Design	Teljesen integrált
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Perimetrikus elszívás	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709224905
Páraelszívó szélessége	77 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Embossed



## Kezelő elemek

Vezérlés	Elektronikus gombok	LED színe	Fehér
----------	---------------------	-----------	-------

## Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	
Időbeállítási lehetőségek	

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Zsír <del>szűrők</del>	Alumínium
Világítás típusa	LED	Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Világítás teljesítménye	1 W	Kivezető nyílás	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	673 m <sup>3</sup> /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm
Motorteljesítmény	275 W	Visszacsapó szelep	Igen
Szűrők száma	2		

Légszállítás IEC 61591 [m<sup>3</sup>/h]

Zajsztint IEC 60704-2-13 [dBA]

1. sebességfokozat	261	46
2. sebességfokozat	436	58
3. sebességfokozat	606	65
Intenzív sebesség	683	68

## Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEChood)	46 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	46 dBA
Energiahatékonysági osztály (EEC)	A	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	65 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	31,7	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	68 dBA
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időtartam-növelő tényező (F)	0,9
Megvilágítási hatékonyság (LE)	111,8 lux/W	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	329 m <sup>3</sup> /h
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	466 Pa
Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)	56,9 %	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	134 W
Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)	E	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2 W
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	261 m <sup>3</sup> /h	Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	246 lux
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	606 m <sup>3</sup> /h	Zajtelszám szint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	65 dBA
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	683 m <sup>3</sup> /h		

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	277 W	Tápkábel hossza	1500 mm
Feszültség	220-240 V	Csatlakozódugó	Nem

Frekvencia (Hz)

50-60 Hz

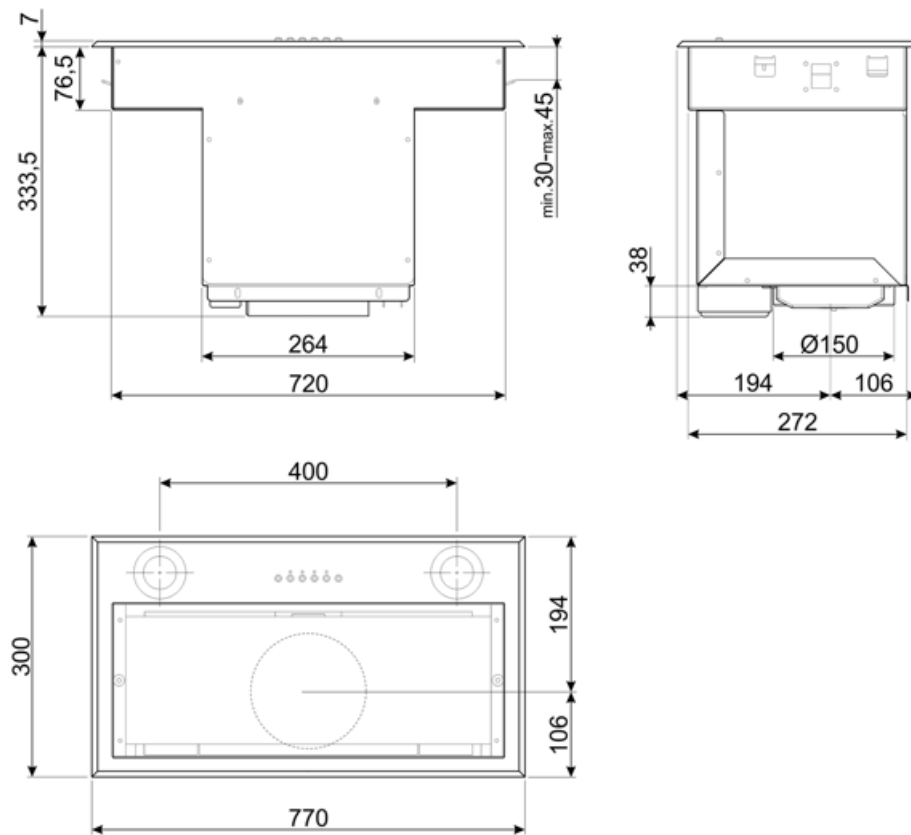

## Compatible Accessories








---



**FLT4**

Aktívszén-szűrő Készlet: 1 db

## Symbols glossary

-  A: Energiahatékonysági osztály
-  Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
-  Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
-  Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.
-  Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.
-  Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.
-  Perimetrikus elszívópanelek: rendkívül hatékony működés és jelentős zajszintcsökkentés.