KSEG78PXE



Famiglia	Cappa
Tipologia	Integrata a gruppo
Design	A scomparsa
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Aspirazione perimetrale	Sì
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709224905
Larghezza cappa	77 cm
Estetica	Universale
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Logo	Imbutito

Comandi

Regolazione comandi	Tasti elettronici	**Colore led**	Bianco

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	BOOST
Opzioni di programmazione tempo	

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	2	**Filtri antigrasso**	Alluminio
Tipo di Luce	LED	**Indicatore cambio filtri**	Sì
Potenza luce	1 W	**Diametro imbocco motore**	150 mm
Temperatura di Colore della luce (K)	4000 K	**Distanza minima installazione da piano cottura gas**	650 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	673 m³/h	**Distanza minima installazione da piano cottura elettrico**	500 mm
Potenza motore	275 W	**Valvola di non ritorno**	Sì
N° di filtri	2		

Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]

Velocità 1	261	46
Velocità 2	436	58
Velocità 3	606	65
Velocità Intensiva	683	68


Prestazioni / Etichetta Energetica




Efficienza di consumo annuale (AEC)	46 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	A
Efficienza fuido dinamica (FDE)	31,7
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A
Efficienza di illuminazione (LE)	111,8 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	56,9 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	E
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	261 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	606 m³/h
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	683 m³/h
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	46 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	65 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	68 dBA
Fattore di aumento del tempo (F)	0,9
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	329 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	466 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	134 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	246 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	65 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	277 W
Tensione	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione	1500 mm
Spina	No

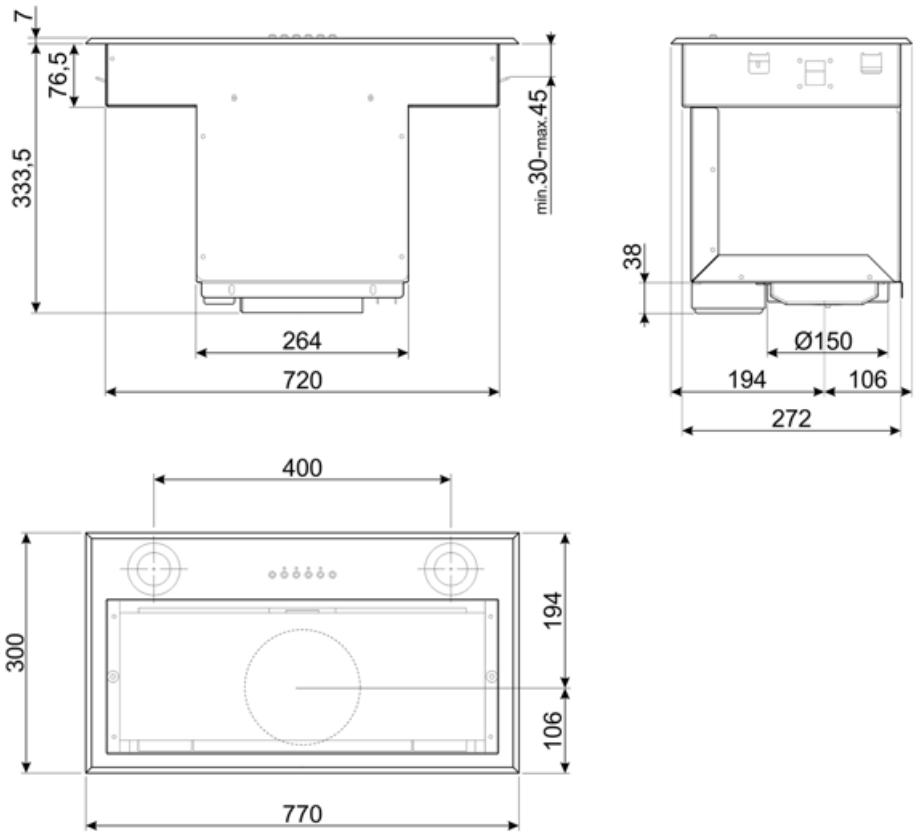
7
76,5
333,5
min.30-max.45
264
720
38
Ø150
194
106
272
400
300
194
106
770

Accessori Compatibili



FLT4

kit filtro carbone attivo kit 1 pezzo

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Classe di efficienza energetica A



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Zona perimetrale: Questo tipo di aspirazione si concentra sulla zona perimetrale. Oltre a migliorare l'estetica della cappa, coprendone i filtri, permette di avere una superficie di aspirazione più ampia e di offrire una maggiore silenziosità, limitando le vibrazioni dei filtri.