

# KSEG78PXE



Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Integrert vifte
Design	Helintegrert
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspirasjon	Ja
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709224905
Hette bredde	77 cm




## Estetisk linje

Estetikk	Universell	Finish	Satinert
Farge	Rustfritt stål	Logo	Preget


## Kontroller

Kontrollinnstilling	Elektroniske knapper	Led farge	Hvit
---------------------	----------------------	-----------	------

## Programmer/funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Tidsinnstillingsalternativer	

## Tekniske egenskaper



Antall lamper	2	Fettfiltre	Aluminium
Type lampe	LED	Indikator for filterbytte	Ja
Lyseffekt	1 W	Luftutløp	150 mm
Temperaturskala	4000 °K	Minste avstand fra gasskomfyr	650 mm
lampefarge		Minste avstand fra elektriskkomfyr	500 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	673 m <sup>3</sup> /h	Tilbakeslagsventil	Ja

Motoreffekt 275 W

Antall filtre 2

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Hastighet 1	261	46
Hastighet 2	436	58
Hastighet 3	606	65
Intensiv hastighet	683	68

## Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	46 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	46 dB(A)
Energi effektivitets klasse (EEC)	A	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	65 dB(A)
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	31,7	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	68 dB(A)
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Strømforbruk - hvilemodus (Ps)	0,49 W
Belysning Effektivitet (LE)	111,8 lux/W	Tidsøkning faktor (F)	0,9
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	329 m <sup>3</sup> /h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	56,9 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	466 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	E	Målt strøm på beste virkningsgrad	134 W
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	261 m <sup>3</sup> /h	Normal styrke på lyssystem (WI)	2 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	606 m <sup>3</sup> /h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	246 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	683 m <sup>3</sup> /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	65 dB(A)


## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt 277 W

Spenning 220-240 V


Frekvens 50-60 Hz

Lengde på ledning 1500 mm

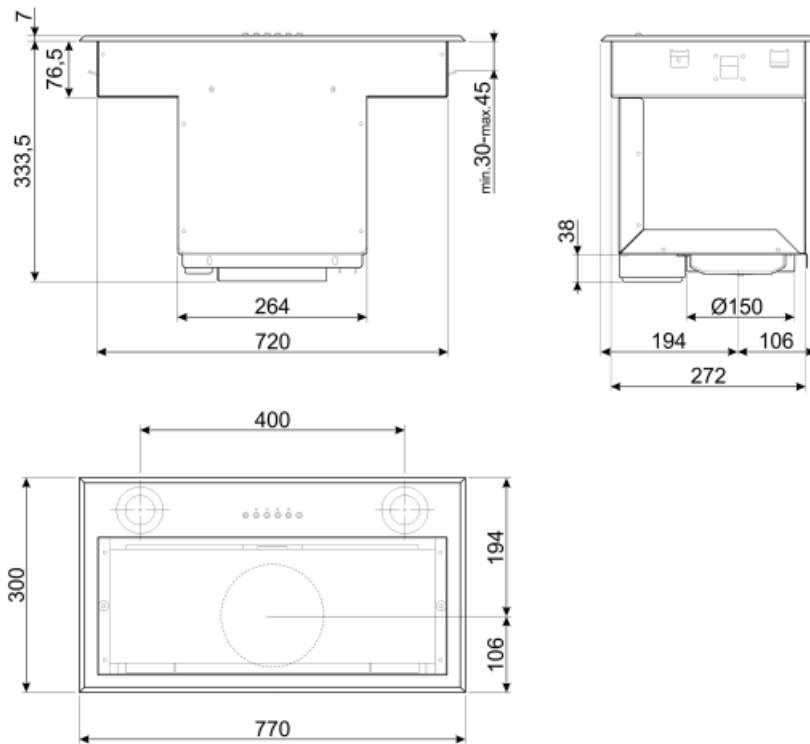

## Not included accessories








---



**FLT4**

Kullfilter Sett med 1 del

## Symbols glossary (TT)

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family                            |  | Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen. |
|  | Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk. |  | Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.  |
|  | Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.              |  | Perimeteravtrekkspanel: veldig effektive som hjelper med støyreduksjon.                                      |
|  | Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.   |   |  |